




型号(①代码·②滑轨长度)
AHDCAW305

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 **7** 天发货

■钢制三段抽拉式

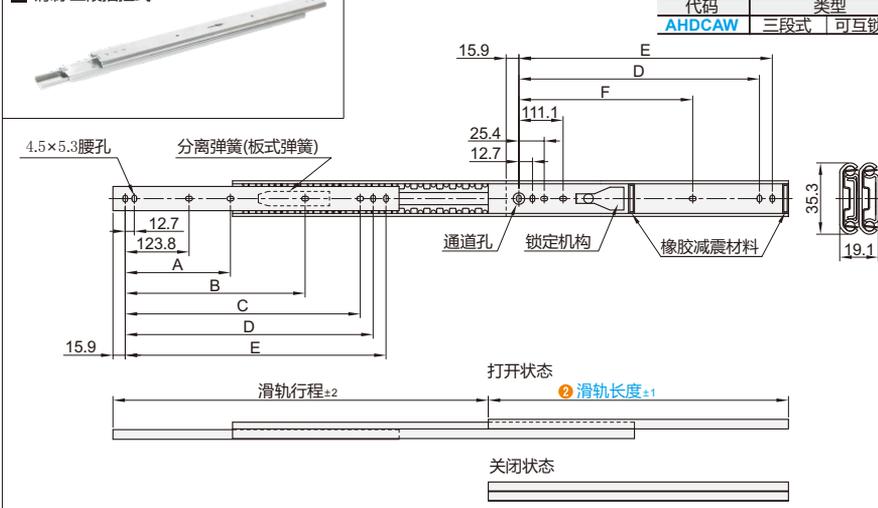


代码	类型	宽度	材质	表面处理
AHDCAW	三段式 可互锁型	35.3	Q235	镀锌

- 特点:
- 滑轨主体为钢制, 表面经三价铬处理。
 - 可将内轨完全抽出。
- 可互锁型
- 滑轨完全打开后, 在全开状态下固定, 在闭合方向施加5N(参考值)的力可解除保持。
- 注意:
- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
 - 安装滑轨的螺丝请使用M9圆头小螺丝, 或夹头小螺丝。

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
AHDCAW	①代码 ②滑轨长度									
	305	327.2	—	—	—	260.3	273	—	63.6kgf	0.78
	356	377.9	—	—	298.4	311.1	323.8	—	59.8kgf	0.9
	406	428.7	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	56.6kgf	1.03
	457	479.5	212.7	—	400	412.7	425.4	301.6	52.7kgf	1.15
	508	530.3	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	48.6kgf	1.21
	559	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	45.3kgf	1.28
	610	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	42.1kgf	1.35
	660	682.7	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	39.0kgf	1.43
711	733.5	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	36.2kgf	1.52	

■不锈钢制三段抽拉式

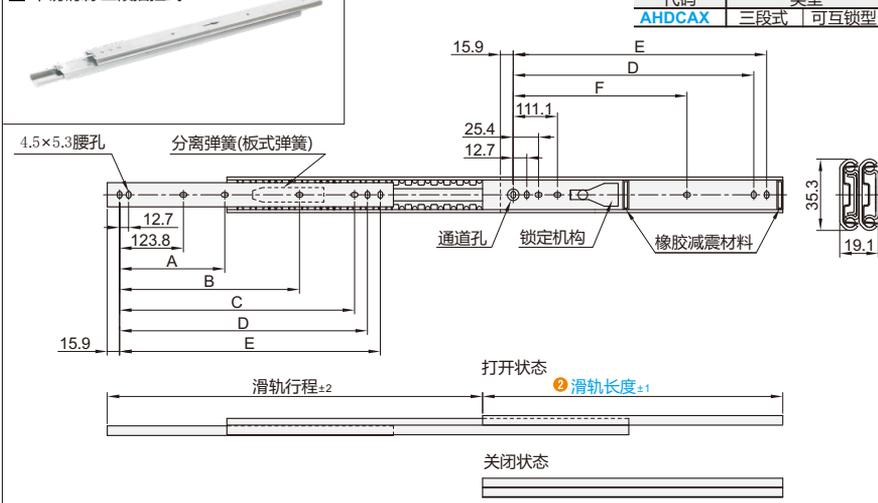

代码	类型	宽度	材质	表面处理
AHDCAX	三段式 可互锁型	35.3	SUS304	本色

- 特点:
- 滑轨采用腐蚀性能优异的不锈钢。
 - 可将内轨完全抽出。
- 可互锁型
- 滑轨完全打开后, 在全开状态下固定, 在闭合方向施加5N(参考值)的力可解除保持。
- 注意:
- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
 - 安装滑轨的螺丝请使用M9圆头小螺丝, 或夹头小螺丝。

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)
AHDCAX	①代码 ②滑轨长度									
	300	322.3	—	—	—	255.5	268.2	—	63.6kgf	0.7
	350	372.3	—	—	292.8	305.5	318.2	—	59.8kgf	0.84
	400	422.3	—	—	342.8	355.5	368.2	244.4	56.6kgf	0.95
	450	472.3	205.5	—	392.8	405.5	418.2	294.4	52.7kgf	1.08
	500	522.3	230.5	357.1	442.8	455.5	468.2	344.4	48.6kgf	1.22
	550	572.3	255.5	407.1	492.8	505.5	518.2	394.4	45.3kgf	1.33
	600	622.3	280.5	457.1	542.8	555.5	568.2	444.4	42.1kgf	1.44
	650	672.3	305.5	507.1	592.8	605.5	618.2	494.4	39.0kgf	1.52
700	722.3	330.5	557.1	642.8	655.5	668.2	544.4	36.2kgf	1.63	



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达