



直线轴承/滚珠导向组件

微型滚珠衬套导向组件 标准型



型号(1)代码·(2)D - (3)L - (4)Y - (5)F
ADGZ5 - 72 - 20 - 15


■ 请按步骤①~⑤选择
型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 7 天发货



衬套	代码			材质		硬度	
	直柱型	一端内螺纹管型	两端内螺纹型	导向轴衬套	滚珠保持器	滚珠	导向轴衬套
直柱型	ADGZ	ADGA	ADGY	SUJ2	黄铜	SUJ2	58HRC~
	ADSGZ	ADSGA	ADSGY	SUS440C		SUS440C	56HRC~
肩型	ADGHZ	ADHA	ADHY	SUJ2		SUJ2	58HRC~
	ADSGHZ	ADSGHA	ADSHY	SUS440C		SUS440C	56HRC~

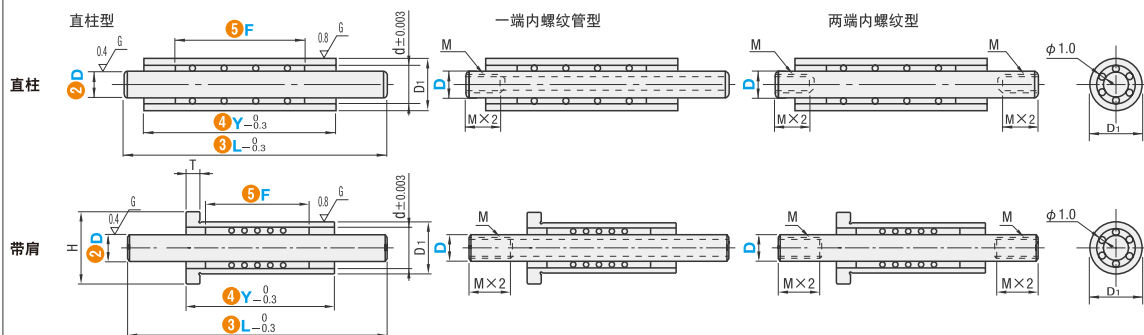

型号			③L		④Y	⑤F	D ₁ 外径公差	T	H	d	M (粗牙)						
① 代码	②D	轴径公差	直柱型 一端内螺纹管型 指定度成最小1mm	两端内螺纹 选择	选择	选择											
直柱型 一端内螺纹管型 两端内螺纹	(3)	0 -0.005	40~ 70	—	10 20 30	10 15 20	7	2.5	9	5	—						
L尺寸指定型 L尺寸选择型	(4)						8					0	3	10	6	—	
	(5)						10					-0.006					
ADGZ ADGA ADGY	6				40~ 90	40 50 60 70 80 90	20 30 40	15 20 30	11	4	13	8	M3				
ADSGZ ADSGA ADSGY	8				40~150	40 50 60 70 80 90 100			12					0	14	10	M4
ADGHZ ADHA ADHY	10								16					-0.011			
ADSGHZ ADSGHA ADSHY	12	30 40 50	20 30 40														

① 带有()符号的尺寸仅适用于ADGZ·ADSGZ·ADGHZ·ADSGHZ。

② 行程请按(Y-F)×2计算。衬套或导向轴的行程为滚珠滑套移动距离(Y-F)的2倍。

基本额定负载表

(2) D	F	基本额定负载 Co (静) N
3	10	30.4
	15	50.7
	20	71
4	10	40.4
	15	67.3
	20	87.5
5	10	50.7
	15	84.5
	20	109.9
6	15	101.5
	20	113.2
	30	182.9

(2) D	F	基本额定负载 Co (静) N
8	15	105.1
	20	126.1
	30	189.2
10	20	147.7
	30	221.5
	40	307.7
12	20	187.4
	30	281.1
	40	390.5

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613