




带座轴承 ▶ 轴承/关节轴承/轴承座组件

T型高度选择型

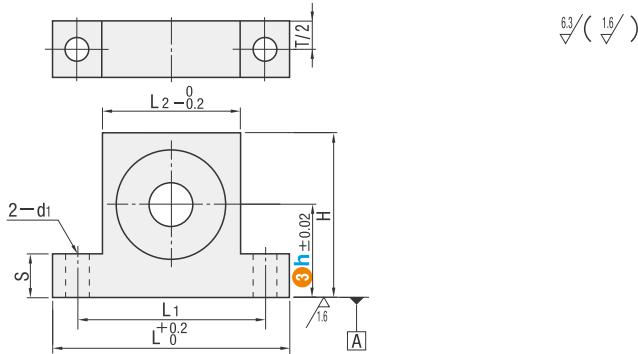

代码	材质		表面处理	附件挡圈
高度h选择型	轴承	固定座	固定座	
BBHKB	钢	S45C	发黑	弹簧钢
BBHK			无电解镀镍	
BBCHKA			本色阳极氧化处理	
BBHKSA	不锈钢	SUS304	本色阳极氧化处理	SUS304
BBHKS			—	



轴承精度 JIS B 1514 0级



型号(①代码·②轴承型号) — ③h

BBHK6000ZZ

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

④代码 7 天发货

型号 ① 代码	② 轴承型号	高度 ③ h	d	H	L1	d1	L	L2	T	S	dh	D	H7	B	可订购型号				
															BBHKB	BBHK	BBCHKA	BBHKSA	BBHKS
BBHKB BBHK BBCHKA BBHKSA BBHKS	623ZZ	15 20 25	3	h+9	26	4.5	36	16	10	5	7	10	4	4	●	●	●	●	●
	624ZZ	15 20 25	4	h+11	28	4.5	38	18	10	5	9	13	5	5	●	●	●	●	●
	605ZZ	15 20 25	5	h+11	30	4.5	40	20	10	5	10	14	5	5	●	●	●	●	●
	625ZZ	20 25 30	5	h+12	34	4.5	46	22	10	10	12	16	5	5	●	●	●	●	●
	606ZZ	20 25 30	6	h+13	35	5.5	47	23	12	10	13	17	6	6	●	●	●	●	●
	626ZZ	20 25 30	6	h+14	37	5.5	49	25	12	10	15	19	6	6	●	●	●	●	●
	698ZZ	20 25 30	8	h+14	37	5.5	49	25	11	10	16	19	6	6	●	●	●	●	●
	608ZZ	20 25 30	8	h+15	41	5.5	53	29	12	10	18	22	7	7	●	●	●	●	●
	628ZZ	20 25 30	8	h+16	44	5.5	56	32	15	10	20	24	8	8	●	●	●	●	●
	6800ZZ	20 25 30	10	h+14	38	5.5	50	26	10	10	16	19	5	5	●	●	●	●	●
	6900ZZ	20 30 40	10	h+15	41	5.5	53	29	12	10	19	22	6	6	●	●	●	●	●
	6000ZZ	20 30 40	10	h+17	46	5.5	58	34	15	10	22	26	8	8	●	●	●	●	●
	6200ZZ	20 30 40	10	h+19	50	5.5	62	38	15	10	24	30	9	9	●	●	●	●	●
	6801ZZ	20 30 40	12	h+15	41	5.5	53	29	10	10	18	21	5	5	●	●	●	●	●
	6901ZZ	20 30 40	12	h+16	44	5.5	56	32	12	10	21	24	6	6	●	●	●	●	●
	6001ZZ	20 30 40	12	h+18	48	5.5	60	36	15	10	24	28	8	8	●	●	●	●	●
	6201ZZ	20 30 40	12	h+20	52	5.5	64	40	16	10	26	32	10	10	●	●	●	●	●
	6802ZZ	30 40 50	15	h+16	44	5.5	56	32	10	10	21	24	5	5	●	●	●	●	●
	6902ZZ	30 40 50	15	h+18	48	5.5	60	36	12	15	25	28	7	7	●	●	●	●	●
	6002ZZ	30 40 50	15	h+20	54	6.5	68	40	15	15	28	32	9	9	●	●	●	●	●
	6202ZZ	30 40 50	15	h+22	58	6.5	72	44	16	15	29	35	11	11	●	●	●	●	●
	6903ZZ	30 40 50	17	h+19	52	6.5	64	38	13	15	27	30	7	7	●	●	●	●	●
	6003ZZ	30 40 50	17	h+22	56	6.5	70	43	16	15	31	35	10	10	●	●	●	●	●
	6203ZZ	30 40 50	17	h+24	62	6.5	76	49	19	15	34	40	12	12	●	●	●	●	●
	6804ZZ	30 40 50	20	h+20	53.5	6.5	68	40	13	15	29	32	7	7	●	●	●	●	●
	6904ZZ	40 50 60	20	h+23	59	6.5	73	45	15	15	34	37	9	9	●	●	●	●	●
	6004ZZ	40 50 60	20	h+25	66	9	82	50	19	15	36	42	12	12	●	●	●	●	●
	6204ZZ	40 50 60	20	h+28	72	9	88	56	19	15	40	47	14	14	●	●	●	●	●
	6805ZZ	40 50 60	25	h+23	64	9	82	46	13	15	34	37	7	7	●	●	●	●	●
	6905ZZ	40 50 60	25	h+25	69	9	91	51	15	15	39	42	9	9	●	●	●	●	●
	6005ZZ	40 50 60	25	h+28	76	9	96	56	19	15	41	47	12	12	●	●	●	●	●
	6205ZZ	40 50 80	25	h+31	82	11	102	62	22	20	45	52	15	15	●	●	●	●	●
	6806ZZ	40 50 80	30	h+25	71	11	91	51	14	20	39	42	7	7	●	●	●	●	●
	6906ZZ	40 50 80	30	h+28	76	11	96	56	16	20	44	47	9	9	●	●	●	●	●
	6006ZZ	40 50 80	30	h+32	84	11	104	64	19	20	48	55	13	13	●	●	●	●	●
	6206ZZ	40 50 80	30	h+36	92	11	112	72	22	20	55	62	16	16	●	●	●	●	●
	6007ZZ	50 90	35	h+36	92	11	112	72	21	20	55	62	14	14	●	●	●	●	●
	6207ZZ	50 90	35	h+44	118	13	148	88	26	25	64	72	17	17	●	●	●	●	●
	6008ZZ	60 100	40	h+41	102	11	122	82	24	20	60	68	15	15	●	●	●	●	●
	6208ZZ	60 100	40	h+50	130	13	160	100	27	25	74	80	18	18	●	●	●	●	●

追加上端两侧倒角



型号(①代码·②轴承型号) — ③h

BBHK6000ZZ

— (KCC · KCC · NA)

— 20

— NA

HSE 加工上端倒角 C 的选项			
可选加工	加工倒角 C	加工倒角 C2	无轴承型
代码	KKC	KCC	NA
技术说明	加工上端两侧倒角 C(45°) 指定方法 KKC		加工上端两侧倒角 C2 固定座中不组装轴承、挡圈，作为附件发货。
	d	KKC	
	3~8	5	
	10~20	10	
	25~40	12	
①仅 6207ZZ、6208ZZ 型号的轴承适用于 KCC15。			



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达