



型号(1代码·2D) — 3 轮部代号
HEBLBP40 — P

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分：
代码 **7** 天发货

■ 固定型

镀锌

黑漆电泳




■特点:

- 支架采用双波盘双轨道圆弧形的设计，确保比同类产品转向更灵活。
- 轮面采用圆弧形设计，比平面设计省力30%。
- 适合用于比较平滑的地面。
- 可应用于各个行业。
- 使用温度为-15~80℃。
- 轮子表面邵氏硬度为65D。

代码	支架				刹车形式	轮部				轴承	
	类型	材质	表面处理			代号	材质	颜色	轴承	回转部	轮部
HEBKBO	固定型	Q235A	※镀锌 电泳(黑漆)	—	P	聚内烯	灰色	单滚珠	无	有	
					U	聚氨基脂	淡黄色				
					N	尼龙	白色	双滚珠			

※当轮材质为P(聚丙烯)时, 支架的表面处理为镀锌, 其余为黑漆电泳。



型号		⑥ 轮毂代号	H	t	F	A	B	C	E	C	d	容许载荷(Kg)			重量(kg)		
① 代码	② D											P	U	N	P	U	N
HEBKBO	40	P U N	61.5	2	22	61	44	48	30	43	6.5	45	35	52	0.13	0.13	0.13
	50		74.5		26	71	52	55	35	50	8.2	60	50	63	0.19	0.19	0.19
	63	P U	94	3	32	95	66	78	45	71	8.5	100	105	92	0.37	0.40	0.40
	75		106									115	126	135	0.42	0.42	0.44
	100	P U N	131									140	145	155	0.55	0.37	0.53
	125		157									150	160	170	0.55	0.68	0.65

■ 平底活动型


无刹

塑料双刹


五金边刹



无刹
HEBLBP

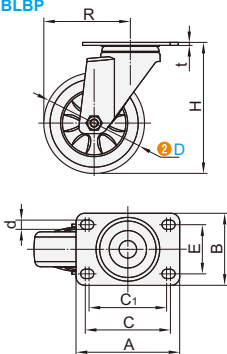


塑料双刹
HEBLBQ

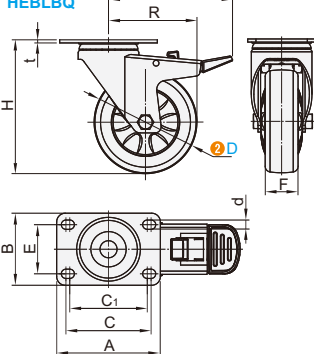


五金边刹

HEBLBR

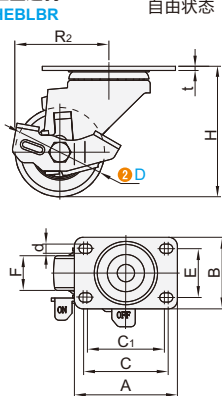

自由状态

刹车状态



型号		② 轮部 代号	H	t	F	A	B	C	E	C ₁	d	R	R ₁	R ₂	容许载荷(kg)			重量(kg)		
① 代码	② D														P	U	N	P	U	N
无刹 HEBLBP	(40)	P U N	61.5	2	22	61	44	48	30	43	6.5	45	67	—	40	35	52	0.17	0.17	0.18
	(50)		74.5		26	71	52	55	35	50	8.2	53	76	—	55	50	63	0.27	0.27	0.27
塑料双刹 HEBLBQ	63	P U	94	3	32	95	66	78	45	71	8.5	66.5	102	70	100	105	92	0.54	0.58	0.58
	75	106	72.5									102	72.5	120	124	135	0.62	0.63	0.63	
五金边刹 HEBLBR	100	P U N	131									85	107	85	140	145	155	0.73	0.73	0.73
	125		157									100.5	113	100.5	150	160	170	0.85	0.88	0.88

⚠帶()D40、D50不适用HEBLBR(五金边刹)。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达