

# 方形支柱

两端内螺纹/一端外螺纹型一端内螺纹型

# 支柱/支柱固定夹底座



(两端内螺纹L尺寸指定型)  
(两端内螺纹L尺寸·螺纹指定型)  
(一端外螺纹一端内螺纹L尺寸·螺纹指定型)

| 型号       | ① 代码 | ② B | ③ L | ④ F | ⑤ M | ⑥ N |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| HDNRFB15 |      |     | 150 |     |     |     |
| HDSBF12  |      |     | 400 |     | M8  | N10 |
| HDPGRF10 |      |     | 350 | F32 | M8  | N6  |

■ 请按步骤①~⑥选择  
型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

## ■ 方形支柱




L尺寸公差  
L 10~300 ±0.1  
L301~600 ±0.3  
L601~700 ±0.4


| 代码     |           |             |           | 材质     | 表面处理        | B尺寸公差    |
|--------|-----------|-------------|-----------|--------|-------------|----------|
| 两端内螺纹型 |           | 一端外螺纹一端内螺纹型 |           |        |             |          |
| L尺寸指定型 | L尺寸·螺纹指定型 | L尺寸指定型      | L尺寸·螺纹指定型 | S45C   | 发黑<br>无电解镀锌 | 8 0      |
| HDNRFB | HDNRBF    | HDAKT       | HDNRGF    |        |             | 10 -0.36 |
| HDLRB  | HDLRBF    | HDAKTH      | HDLRGF    |        |             | 12 0     |
| HDPFRB | HDPFRBF   | HDPFRFG     | HDPGRF    |        |             | 15 -0.43 |
| HDSFB  | HDSBF     | HDSFG       | HDSGF     |        |             | 20 0     |
|        |           |             |           | SUS304 |             | 25 0     |
|        |           |             |           |        |             | 30 -0.52 |

## ■ 两端内螺纹型

### ● L尺寸指定型




### ● L尺寸·螺纹指定型




## ■ 一端外螺纹一端内螺纹型

### ● L尺寸指定型

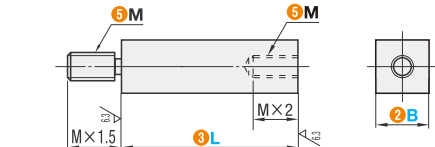

### ● L尺寸·螺纹指定型

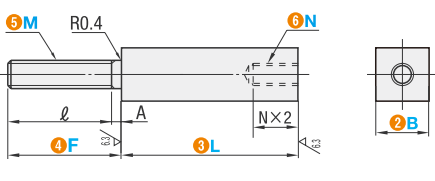

## ■ 两端内螺纹 L尺寸指定型/一端外螺纹一端内螺纹型 L尺寸指定型

| 型号      |         | ③L      | M      |     |
|---------|---------|---------|--------|-----|
| ① 代码    | ②B      | 最小单位1mm | (粗牙螺纹) |     |
| 两端内螺纹型  | 一端外螺纹   | 8       | 10~150 | M4  |
| 一般结构用钢  | 一端内螺纹型  | 10      | 15~300 | M5  |
| HDNRFB  | S45C    | 12      | 25~400 | M6  |
| HDLRFB  | HDPFRFG | 15      | 30~400 | M8  |
| HDPFRFB | HDAKT   | 20      | 40~400 | M10 |
| SUS304  | HDAKTH  | 25      | 50~400 | M12 |
| HDSFB   | SUS304  | 30      | 60~400 | M16 |
|         | HDSFG   |         |        |     |

## ■ 两端内螺纹型 L尺寸·螺纹指定型

| 型号      |     | ③ L<br>最小单位1mm | ⑤ M (粗牙螺纹) · ⑥ N (粗牙螺纹) |    |
|---------|-----|----------------|-------------------------|----|
| ① 代码    | ② B |                | 选择                      | 选择 |
| 两端内螺纹型  | 8   | 20~150         | 3 4 5                   |    |
| 一般结构用钢  | 10  | 20~300         | 4 5 6                   |    |
| HDNRBF  | 12  | 25~400         | 4 5 6 8                 |    |
| HDLRBF  | 15  | 30~400         | 4 5 6 8                 |    |
| HDPFRBF | 20  | 40~400         | 5 6 8 10 12             |    |
| SUS304  | 25  | 50~400         | 6 8 10 12 16            |    |
| HDSBF   | 30  | 60~400         | 8 10 12 16              |    |

## ■ 一端外螺纹一端内螺纹型 L尺寸·螺纹指定型

| 型号                                                                           |    | ③L      | ④F      | ⑤M (粗牙螺纹) 选择 | ⑥N (粗牙螺纹) 选择 | ℓ                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|--------------|---------------------|
| ①代码                                                                          | ②B | 最小单位1mm | 最小单位1mm |              |              |                     |
| 一端外螺纹—端内螺纹型<br><br>S45C<br><br>HDNRGF<br>HDLRGF<br>HDPGRF<br>SUS304<br>HDSGF | 8  | 10~150  | 8~25    | 4 5          | 3 4 5        | ℓ=F—A<br>(ℓmax=M×5) |
|                                                                              | 10 | 15~300  | 8~30    | 4 5 6        | 4 5 6        |                     |
|                                                                              | 12 | 25~400  | 10~40   | 5 6 8        | 4 5 6 8      |                     |
|                                                                              | 15 | 30~400  | 12~40   | 6 8 10       | 4 5 6 8      |                     |
|                                                                              | 20 | 40~400  | 15~60   | 10 12        | 5 6 8 10 12  |                     |
|                                                                              | 25 | 50~400  | 20~80   | 10 12 16     | 6 8 10 12 16 |                     |
|                                                                              | 30 | 60~400  | 25~80   | 12 16 20     | 8 10 12 16   |                     |



型号(① 代码·② B) - ③ L - ④ F - ⑤ M - ⑥ N - (LKC · TP · WTP)

HDNRFB8 - 150 - - - - LKC  
HDNRBF20 - 400 - - - M8 - N10 - LKC  
HDSBF15 - 100 - - - M5 - N6 - TP20-P20-WTP30-K30

| 可选加工       | 代码  | 技术说明                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更L尺寸公差    | LKC | L尺寸公差如下所示。指定方法 LKC<br>L L公差<br>10~300 ±0.05<br>301~400 ±0.10                                                                                                                         |
| 进行侧面螺纹孔加工。 | TP  | 单侧面进行螺纹孔加工。<br>指定方法 TP10~P10 螺纹直径 MA (螺纹深度 MA × 1.5)<br>① TP、P指定单位1mm<br>① 外螺纹时, TP ≥ (2 + MA/2)<br>① 内螺纹时, TP ≥ M × 2 + MA/2<br>① P ≤ L - TP - M(N) × 2 - MA/2<br>① P = 0时, 螺纹孔为1个。 |

| 可选加工       | 代码  | 技术说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 两侧面螺纹孔追加加工 | WTP | 在与TP呈90度的对面上加工侧面螺纹孔。<br>指定方法 WTP10~K10<br>① WTP、K指定单位1mm 螺纹直径 NA (螺纹深度 NA × 1.5)<br>① WTP ≥ (M × 2 + M/2) B NA<br>① ≤ (L - WTP - M(N) × 2 - M(N)/2) - B NA<br>① K = 0时, 螺纹孔为1个。 8~10 M3<br>① 指定位置与TP相同时, 螺纹孔会相互干扰。 12~20 M4<br>① WTP仅使用TP时适用 25~30 M5<br>① 一端外螺纹一端内螺纹型从内螺纹端面按WTP→K的顺序。 |



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达

支柱  
固定夹底座  
27