



型号(①代码·②D) — ③轮部代号
HEKQCF75 — PB

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 7 天发货

■ 固定型



代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	代号	材质	颜色	轴承
HEKQCF	固定型	Q235A	镀锌	—	PB	聚丙烯	米黄色	双滚珠
					UA	聚氨酯	黑色	双滚珠
					UB	聚氨酯	黄色	特灵
					NJ	耐高温尼龙	黑色	轴套
					SC	平边人造胶	灰色	特灵
HEKQCG	固定型	SUS304	—	—	SD	圆边人造胶	灰色	单滚珠
					UB	聚氨酯	黄色	特灵
					NH	耐高温尼龙	黑色	特灵
					SB	人造胶	灰色	单滚珠

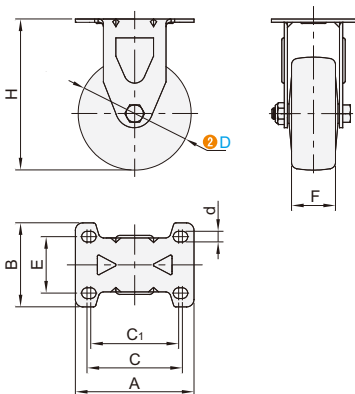

① 耐高温尼龙轮可耐230°高温。

① 可与HEKRCH/CJ/CK 活动型脚轮配套使用，详细尺寸见下页。

型号		③轮部代号	H	F			A	B	C	C	E	d	容许载荷(kg)			
①代码	②D			PB/UB/SC/SD/SB	UA	NJ/NH							PB/UB/SC/SB	UA	NJ/NH	SD
HEKQCF	75	PB	110	32	35	36	95	67	76	70	45	8.5	100	110	110	85
	(90)	UA	119										110	—	—	—
	100	UB	133										130	140	140	110
	125	SC	158										140	150	160	120
HEKQCG	75	UB	109	32	35	36	95	67	76	70	45	8.5	100	—	110	—
	(90)	NH	118										110		—	
	100	SB	132										130		140	
	125	SB	157										140		160	

①带()D尺寸仅适用于PB/UB。

②D	参考重量(kg)								
	HEKQCF						HEKQCG		
	PB	UA	UB	NJ	SC	SD	UB	NH	SB
75	0.56	0.58	0.50	0.57	0.60	0.55	0.67	0.62	0.86
90	0.67	—	0.75	—	0.75	—	0.81	—	0.93
100	0.74	0.77	0.83	0.76	0.83	0.67	1.39	0.82	1.00
125	0.93	0.97	1.04	0.95	1.04	0.91	1.12	1.03	1.15



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达