



型号(①代码·②M) — ③A
HEMNT16 — 130

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 **7** 天发货

■ 旋转型



HEMNT (钢)
HEMNS (不锈钢)

代码	调整块部		螺纹部 · 螺帽	
	材质	表面处理	材质	表面处理
HEMNT	S45C	铬酸盐光泽处理	SS400	铬酸盐光泽处理
HEMNS	SUS304	—	SUS304	—

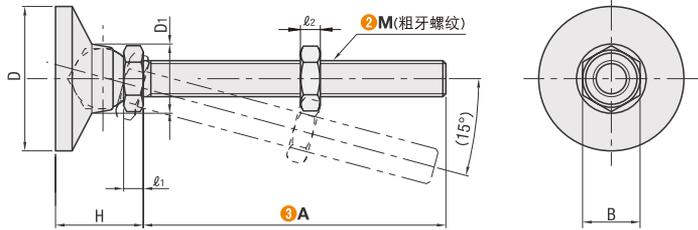

①可360°方向倾斜。

型号		D	D ₁	H	l ₁	l ₂	B	耐垂直负载 (kN)	重量 (g)
①代码	②M—③A								
HEMNT (钢)	10—75	32	21	22	6	8	17	11.0	342
	10—100								351
	12—75								378
HEMNS (不锈钢)	12—100	48	23	29	7.5	10	19	16.0	390
	16—100								430
	16—130								445



型号(①代码·②M)
HEMT10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 **7** 天发货

■ 螺纹管座型



HEMT (钢)
HEEMS (不锈钢)

代码	材质	表面处理	套管	表面处理
HEMT	机械结构用碳素钢	无电解镀锌	SUM24	无电解镀锌
HEEMS	SUS303	—	SUS303	—

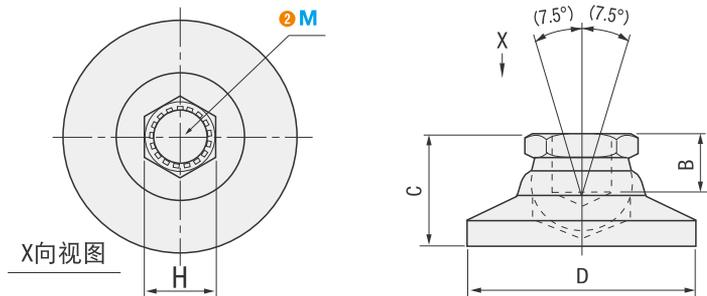

型号		②M 粗牙螺纹	H	C	D	B	耐垂直负载 (kN)	重量 (g)			
①代码											
HEMT (钢)	6	10	14	19	4	3.1	17				
	8							18	25	8	34
	10							22	32	10	65
HEEMS (不锈钢)	12	19	29	48	11	20.5	167				
	16							32	64	11	354

kg(负载)=N×0.101972



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO 仕瑞达