



定位销



小径定位销

直柱型·L尺寸指定型



型号(①代码) — ②D — ③L — ④E (仅选择锥形)

DASPST — D1.5 — L8.5 —
DASXST — D1.5 — L5.0 — E1.0

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

■L尺寸指定



代 码				材 质	硬 度
L尺寸指定型					
平头型	球面型	锥头R型	锥头型		
DASFST	DASPST	DASTST	DASXST	T10 (SK4)	淬火硬度50～58HRC
DASFSS	DASPSS	DASTSS	DASXSS	SUS304	—
DAJLSSR	DAJLZR	DAJXSSR	DAJVSSR	SUS440C	淬火硬度48～53HRC
	DAJZSSRL			SUS304	—

■R部尺寸


D	R
1.0~2.0	0.2
2.1~3.0	0.4

前端形状选择

平头型	锥头R型
球面型	锥头型

6.3 / (0.4) G

前端形状
从右图选择

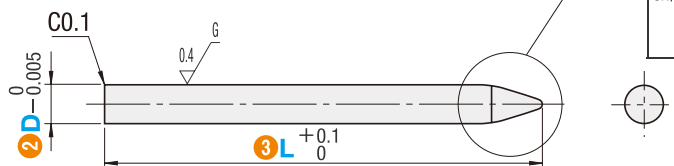

■前端形状平头型·球面型·锥头R型

型号	②D	③L
①代码	最小单位0.1mm	最小单位0.5mm
平头型 DASFST DASFSS DAJLSSR	1.0~3.0	3.0~30.0
球面型 DASPST DASPSS DAJLZR DAJZSSRL		

■前端形状锥头型

型号	②D	③L	④E
①代码	最小单位0.1mm	最小单位0.5mm	最小单位0.5mm
锥头R型 DASTST DASTSS DAJXSSR	1.0~3.0	3.0~30.0	0.5~2.5
锥头型 DASXST DASXSS DAJVSSR			

①锥头R时, $L-1 \geq 1.85D-2.75R$

①锥头型时, $L \geq E+1D \geq E$

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613