




型号(①代码 · ②d) - ③L  
CDT2 - 100

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分:  
代码 7 天发货

■ 熔敷接合产品



代码	类型	颜色	材质	耐热温度
CDT	标准型	橙色		80°C
CDTH	高张力	绿色		80°C

① MBT · MBTH已通过了食品卫生法合格鉴定。  
② MBTD材料中掺有防静电材料(碳)，可用于因静电影响而产生问题的场合。

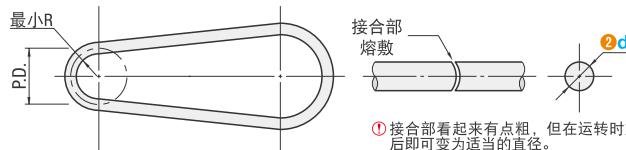

③ 接合部看起来有点粗，但在运转时施加张力后即可变为适当的直径。

型号	① 代码	②d	③L(展开长度) 最小单位1mm	滑轮 最小P.D.	5%张力 (N)
标准型 CDT	2		100~2000	15	1.9
	3		100~3000	20	4.1
	4		100~4000	30	7.4
	5		135~5000	40	12.5
	6		140~6000	50	16.6
	8		190~6000	70	29.4
	10		250~6000	90	46.2

型号	① 代码	②d	③L(展开长度) 最小单位1mm	滑轮 最小P.D.	5%张力 (N)
高张力 CDTH	2		100~2000	20	2.8
	3		100~3000	30	6.2
	4		100~4000	40	11.1
	5		135~5000	50	18.7
	6		140~6000	60	24.9
	8		190~6000	80	44.1
	10		250~6000	100	69.3



邮箱: Service@srdfa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达