



型号(①代码·②D) — ③轮材质
HEDLCST5 — P

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货

■ 平底活动型

无刹



五金边刹




五金双刹




代码	支架				轮部			轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车型式				回转部	轮部
HEDLCR	平底活动型	Q235A	电泳(黑漆)	—	代号	材质	颜色	有	双滚珠
HEDLCS				五金边刹	P	聚丙烯	灰色		
HEDLCT				五金双刹	U	聚氨酯	橙色		
					N	尼龙	本色		


无刹
HEDLCR

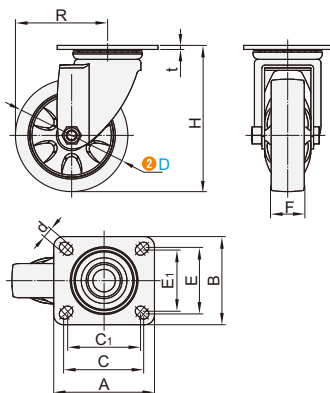

五金边刹
HEDLCS

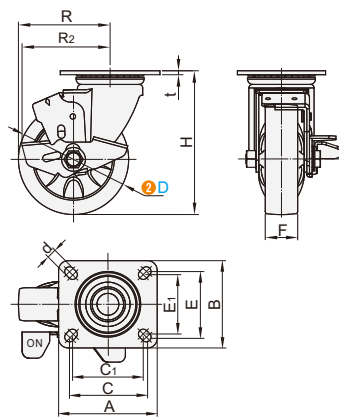

五金双刹
HEDLCT

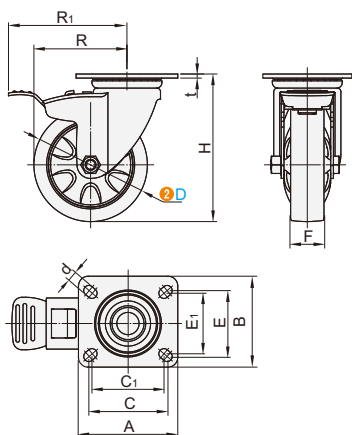

■ 特点

- 方钢碗双轨道圆弧形的设计，确保载重和灵活度。
- 轮面具有抗冲击、耐磨等功能。
- 具有更好的回弹力，使用起来比其它材料更加省力。
- 适合在比较平滑的地面上使用。
- 广泛应用于各个行业。
- 使用温度为-55~80℃。
- 轮子表面邵氏硬度为95A。

型号		③轮材质	H	t	F	A	B	C	1E	C	E1	d	R	R1	R2	容许载荷(Kg)			重量(Kg)		
①代码	②D															P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)	P(聚丙烯)	U(聚氨酯)	N(尼龙)
无刹	(75)	P(聚丙烯)	111	4	38	101	82	80	60	73	53	11	72.5	104.5	76.5	170	150	180	1.0	1.02	1.04
HEDLCR	100		136										85	109	85	210	180	215	1.17	1.21	1.18
五金边刹	125		163										102.5	124.5	102.5	280	220	300	1.54	1.61	1.61
HEDLCS	150		190	4.5	38	113	99	88	75	81	68		119	129.5	119	310	250	330	1.75	1.79	1.83

①带()D75不适用HEDLCS(五金边刹)。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达