

新增

# 大头锥角型

内螺纹型 · P · L · B尺寸指定型

# 定位销



型号(1代码·2No.) — 3P — 4L — 5B

DAFBTAS — P5.50 — L5 — B1.5  
DAFBTDS — P5.50 — L9 — B1.5

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7天发货



代码		材质	表面处理	硬度
圆型	多棱型			
DAFBTA	DAFBTD	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DAGFBTA	DAGFBTD	SKS3	镀硬铬 厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV
DACFBTA	DACFBTD	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASFBTA	DASFBTD	SUS304	—	—
DAZUK	DAZTK	SKS3	—	—
DAZUSL	DAZTSL	SUS304	镀硬铬 镀层厚度5~8μm	镀层硬度850HV~


○ 蓝底为新增

### ■ D尺寸公差

No.	D	g6
6	6	-0.004 -0.012
8 · 8T	8	-0.005 -0.014
10 · 10T	10	-0.006 -0.017
12 · 12T	12	-0.006 -0.017
13 · 13T	13	-0.006 -0.017
16 · 16T	16	-0.007 -0.020
20 · 20T	20	-0.007 -0.020

### ■ 内螺纹底孔表

螺纹直径	M3	M4	M5	M6	M8
底孔直径d2	2.6	3.4	4.3	5.1	6.9
底孔深度U	9.5	12	14.5	17	21

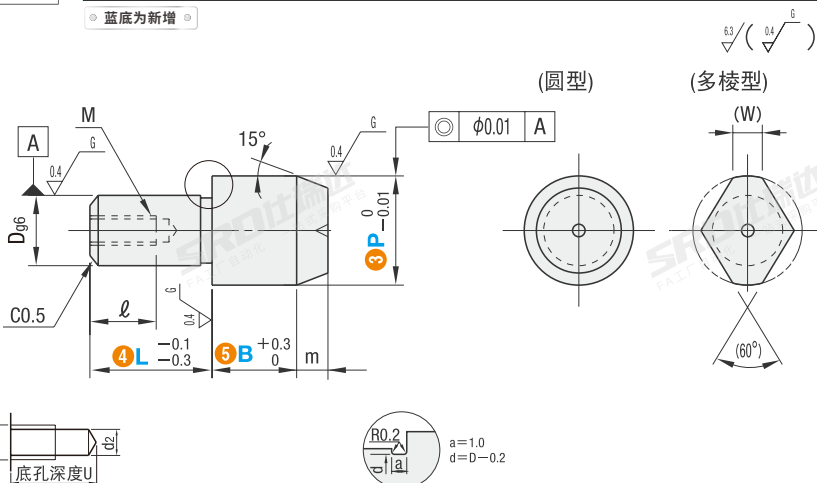

定位销  
夹具衬套

20

型号		3P	4L		5B	m	D	M	ℓ	(W)
1 代码		最小单位0.01mm	最小单位1mm		最小单位0.1mm			(粗牙 螺纹)		
2 No.			圆型	多棱型						
〈圆型〉 DAFBTA DAGFBTA DACFBTA DASFBTA DAZUK DAZUSL	〈多棱型〉 DAFBTD DAGFBTD DACFBTD DASFBTD DAZTK DAZTSL	5	5.50~10.00	5~12	9~12	1.5~15.0	3	M2	3	2.2
		6	6.50~10.00	6~15	9~15		3	M3	5	3
		8	8.50~15.00	8~18	12~18		4	M5	8	3.5
		8T		6~18	12~18		4	M4	6	3.5
		10	11.00~20.00	10~22	12~22	3.0~30.0	4	M5	8	4
		10T		6~18	12~18		4	M4	6	4
		12		12~26	12~26		4	M5	8	5
		12T		8~20	12~20		4	M4	6	5
		13	14.00~20.00	13~28	14~28	5.0~30.0	4	M8	10	5.5
		13T		8~22	14~22		4	M6	9	5.5
		16	17.00~30.00	16~35	16~35		5	M8	12	7
		16T		10~26	14~26		5	M6	9	7
		20		20~42	20~42		5	M8	12	9
		20T		12~32	18~32		5	M6	9	9



免费3D  
图库下载



缩短80%  
以上设计时间

随时随地查询  
实现智能选型

www.srdfaa.com



SRD仕瑞达