



型号(1代码·2B) — (3)L
DCBPS8 — 25

■ 请按步骤1~3选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 5天发货
代码

球头锁紧销 —弹簧型—



代码	球头		销		手柄		环		
	L尺寸选择型	材质	硬度	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理
DCBPS		SUS440C	HRC55~	S45C	无电解镀锌	SUM22	无电解镀锌	SWRH	镀锌

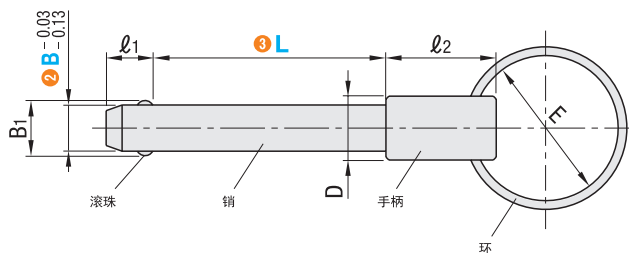

■ L尺寸选择型

1 代码	型号		3 L 选择				B1	l1	D	l2	E
	2 B										
DCBPS	5		30				5.5	6	11	22	25
	6	25	30	40	50		7	7	11	22	25
	8	25	30	40	50		9.5	8	11	22	25
	10	25	30	40	50	60	12	9	16	27	25
	12					60	14.5	10	16	27	25
	16					60	19	14	19	32	25

B	配套孔 建议尺寸	拆装时阻力 (N)	销部 剪切负载 (kN)	重量 (g)
5	5 ^{+0.07} ₀	9	5	19~22
6	6 ^{+0.07} ₀	9	7	21~28
8	8 ^{+0.09} ₀	9	13	27~58
10	10 ^{+0.09} ₀	20	20	59~105
12	12 ^{+0.11} ₀	30	29	73~135
16	16 ^{+0.11} ₀	50	51	159~237

