选型示范

型号(❶代码·❷M) — ❸L

EBSCPS6 — 20

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■内六角平头螺丝 —软顶型—

代码	材质 螺纹部	表面处理	材质 垫片部
EBSPP	SCM435	发黑	聚缩醛(白色)
EBSCP			易切削黄铜(C3604BD)
EBSCT			聚氨酯(肖氏A70・黑色)
EBSPPS	SUS304	—	聚缩醛(白色)
EBSCPS			易切削黄铜(C3604BD)
EBSCTS			聚氨酯(肖氏A70・黑色)

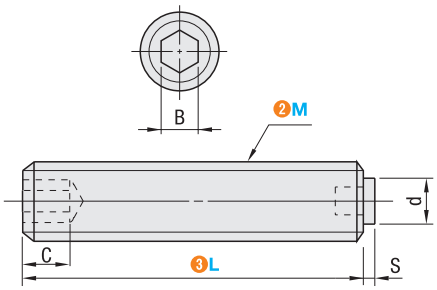

型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	❸L ①( )内尺寸仅EBSPP、EBSCP适用。	S	d	B	C (最小)
EBSPP EBSCP EBSPPS EBSCPS	3	5 6 8 10 12 16 20	0.5	1.5	1.5	2
	4	6 8 10 12 16 20	1	2	2	2.5
	5	8 10 12 16 20 25	1	3	2.5	3
	6	8 10 12 16 20 25 30 40 50	1	4	3	3.5
EBSCT EBSCTS	8	10 12 16 20 25 30 40 50 (60)	2	6	4	5
	10	12 16 20 25 30 40 50 (60) (80)	2	8	5	6
	12	16 20 25 30 40 50 (60) (80) (100)	2	10	6	8

■内六角平头螺丝 —螺栓型—

代码	材质 螺纹部	表面处理	材质 调整块
EBCPP	SCM435	发黑	聚缩醛(白色)
EBCCP			易切削黄铜(C3604BD)
EBCPPS	SUS304	—	聚缩醛(白色)
EBCCPS			易切削黄铜(C3604BD)

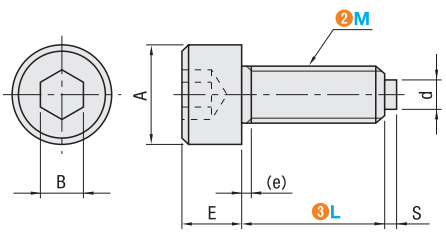

型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	❸L	A	E	S	d	B	(e)
EBCPP EBCPPS (树脂垫)	3	10 15 20	5.5	3	0.5	1.5	2.5	0.5
	4	10 15 20	7	4	1	2	3	0.6
EBCCP EBCCPS (黄铜垫)	5	15 20 30	8.5	5	1	3	4	0.6
	6	15 20 30	10	6	1	4	5	0.7
	8	20 30 40	13	8	2	6	6	1

■螺丝套件

EBSPN
EBSPNS (薄型)

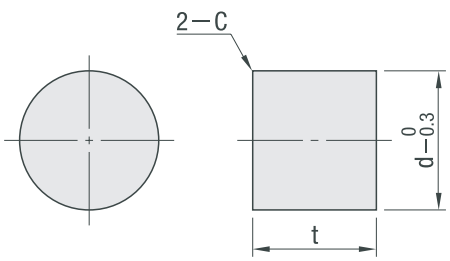

材质 黄铜

型号 代码	适用螺纹M	d	t	C
EBSPN	3	2.2	2	0.2
	4	3	2.5	0.2
	5	3.9	3	0.2
	6	4.7	3.5	0.2
	8	6.4	4.5	0.2
	10	8.2	5.5	0.3
	12	9.9	6.5	0.3

型号 代码	适用螺纹M	d	t	C
EBSPNS	3	2.2	0.5	0.1
	4	3	0.5	0.1
	5	3.9	1	0.1
	6	4.7	1	0.1