



# 联轴器

## 刚性型联轴器 分离型·夹持加长型



型号(①代码·②D)  
CASR16

③d1 — 5 — ④d2  
6

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。





型号区分:  
代码 7 天发货

### ■分离型



| 代码    | 材质   | 表面处理   | 附件    |
|-------|------|--------|-------|
| CASR  | 铝合金型 | 阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
| CASRS | 不锈钢型 | —      |       |

CASR (铝合金型)  
CASRS (不锈钢型)

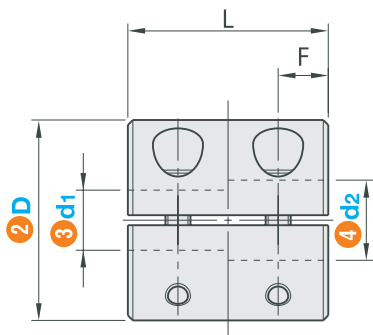

### ■特性值

| 型号              |    | ③d1、④d2选择(但d1≤d2) | L  | F    | A   | M    |
|-----------------|----|-------------------|----|------|-----|------|
| ①代码             | ②D |                   |    |      |     |      |
| CASR<br>(铝合金型)  | 16 | 5 6               | 16 | 3.75 | 5   | M2.5 |
|                 | 20 | 6 8               | 20 | 4.75 | 6.5 |      |
| CASRS<br>(不锈钢型) | 25 | 8 10              | 25 | 6    | 9   | M3   |
|                 | 32 | 10 12 14          | 32 | 7.75 | 11  | M4   |



| 型号              |    | 容许<br>扭矩<br>(N·m) | 最高<br>转速<br>(r/min) | 惯性矩<br>(Kg·m <sup>2</sup> ) | 紧固扭矩<br>(N·m) | 重量<br>(g) |
|-----------------|----|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 代码              | D  |                   |                     |                             |               |           |
| CASR<br>(铝合金型)  | 16 | 0.3               | 39000               | $3.2 \times 10^{-7}$        | 1             | 8.8       |
|                 | 20 | 0.5               | 31000               | $8.7 \times 10^{-7}$        |               | 15        |
|                 | 25 | 1                 | 25000               | $2.7 \times 10^{-6}$        | 1.5           | 29        |
|                 | 32 | 2                 | 19000               | $9.3 \times 10^{-6}$        | 2.5           | 61        |
| CASRS<br>(不锈钢型) | 16 | 0.3               | 39000               | $8.2 \times 10^{-7}$        | 1             | 22        |
|                 | 20 | 0.5               | 31000               | $2.4 \times 10^{-6}$        |               | 41        |
|                 | 25 | 1                 | 25000               | $7.3 \times 10^{-6}$        | 1.5           | 80        |
|                 | 32 | 2                 | 19000               | $2.5 \times 10^{-5}$        | 2.5           | 160       |

### ■夹持加长型



| 代码    | 材质   | 表面处理   | 附件    |
|-------|------|--------|-------|
| CAND  | 铝合金  | 阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
| CANDS | 不锈钢型 | —      |       |

CAND (铝合金型)  
CANDS (不锈钢型)



### ■特性值

| 型号              |    | ③d1、④d2选择(但d1≤d2) | L  | F1  | F2  | A  | M    |
|-----------------|----|-------------------|----|-----|-----|----|------|
| ①代码             | ②D |                   |    |     |     |    |      |
| CAND<br>(铝合金型)  | 16 | 5 6               | 22 | 2.5 | 5.5 | 5  | M2   |
|                 | 20 | 6 8               | 24 |     | 6   | 7  |      |
| CANDS<br>(不锈钢型) | 25 | 8 10              | 36 | 4.5 | 9   | 9  | M2.5 |
|                 | 32 | 10 12 14          | 40 | 4   | 10  | 11 | M3   |

| 型号              |    | 容许<br>扭矩<br>(N·m) | 最高<br>转速<br>(r/min) | 惯性矩<br>(Kg·m <sup>2</sup> ) | 紧固扭矩<br>(N·m) | 重量<br>(g) |
|-----------------|----|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 代码              | D  |                   |                     |                             |               |           |
| CAND<br>(铝合金型)  | 16 | 0.3               | 39000               | $3.4 \times 10^{-7}$        | 0.5           | 10        |
|                 | 20 | 0.5               | 31000               | $9.2 \times 10^{-7}$        |               | 18        |
|                 | 25 | 1                 | 25000               | $3.4 \times 10^{-6}$        | 1             | 38        |
|                 | 32 | 2                 | 19000               | $1.0 \times 10^{-5}$        | 1.5           | 70        |
| CANDS<br>(不锈钢型) | 16 | 0.3               | 39000               | $8.9 \times 10^{-7}$        | 0.5           | 25        |
|                 | 20 | 0.5               | 31000               | $2.5 \times 10^{-6}$        |               | 45        |
|                 | 25 | 1                 | 25000               | $9.2 \times 10^{-6}$        | 1             | 100       |
|                 | 32 | 2                 | 19000               | $2.7 \times 10^{-5}$        | 1.5           | 180       |

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613