





轴承、轴承座组件

带座轴承 带挡圈单轴承型



代码			材质		表面处理	附件
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座	挡圈
BBFAB	BBKAB	BBHAB	钢	S45C	发黑	弹簧钢
BBFA	BBKA	BBHA			无电解镀锌	SUS304
BBAFA	BBAKA	BBAHA		铝合金	本色阳极氧化处理	
BBSAFA	BBSAKA	BBSAHA	不锈钢	SUS304		
BBSFA	BBSKA	BBSHA				

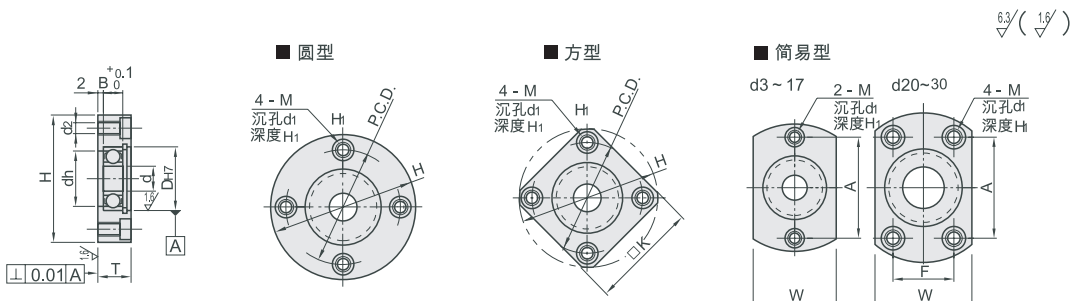

型号(①代码·②轴承型号·③密封圈)
BBFAB6000ZZ

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **7** 天发货

轴承座组件

13

型号			d	D _{H7}	公差	B	H	W	T	R ₁	dh	P.C.D.	K	A	F	M (粗牙螺纹) (d2)	d ₁	H ₁	可订购型号											
① 代码	② 轴承 型号	③ 密封圈																	BBFAB BBFAM BBHAB BBHA	BBKAB BBKA	BBAFA BBAKA BBAHA	BBSAFA BBSFA BBSAKA BBSKA BBSAHA BBSHA								
(圆型)	623	ZZ (双盖式)	3	10	+0.015 0	4	33	16	9	2	7	24	27	24	-	M4(3.3)	6.5	3.4	●	●	●	—								
	624		4	13	+0.018 0	5	35	18	10		9	26	28	26					●	●	●	—								
	605		5	14		5	36	20	10		10	26	30	26					●	●	●	—								
	625			16		5	38	22	10		12	28	31	28					●	●	●	—								
	606			6	17	6	39	23	11		13	29	32	29					●	●	●	—								
	626		19		6	41	25	11	15		31	34	31	●					●	●	—									
	698		19		6	41	25	11	15		31	34	31	●					●	●	—									
	608		8	22	7	45	29	12	18		35	36	35	●					●	●	—									
	628			24	8	47	32	13	20		37	37	37	●					●	●	—									
	6800			19	5	41	25	10	15		31	34	31	●					●	●	—									
(方型)	BBFAB	VV (非接触式 橡胶密封圈)	10	22	+0.021 0	6	45	29	11	2	19	35	36	35	-	M5(4.3)	8	4.4	●	●	●	—								
	BBFR		26	8		50	34	13	22		40	39	40	●					●	●	—									
	6000		30	9		54	38	14	24		44	42	44	●					●	●	—									
	6200		12	21	5	44	29	10	17		34	35	34	●					●	●	—									
	BBAFA			24	6	48	31	11	21		38	38	38	●					●	●	—									
	BBSAFA			28	8	52	36	13	24		42	40	42	●					●	●	—									
	BBSFA		6201	32	+0.025 0	10	56	40	15		26	46	43	46					●	●	●	—								
	(简易型)		BBHAB	DD (接触式 橡胶密封圈)	15	24	+0.021 0	5	47		32	10	2	20					37	37	37	-	M6(5.2)	9.5	5.4	●	●	●	—	
			BBHA		28	0	7	57	37		12	25		45					45	45	●					●	●	—		
			BBAHA		32	+0.025 0	9	60	40		14	28		48					46	48	●					●	●	—		
BBSAHA		35	0		11	64	44	17	29	52	49	52		●	●	●	—													
BBSKA		30	+0.021 0		7	60	38	12	27	48	46	48		●	●	●	—													
(简易型)		BBHAB	ZZ (双盖式)		25	42	+0.025 0	7	77	54	13	2		36	64	59	56	-	M8(6.8)	11	6.5					●	●	●	—	
		BBHA			47	9		88	58	15	41			72	67	63	36									●	●	●	—	
		6905			52	+0.030 0		15	94	64	22			45	78	72	68									39	●	●	●	—
		BBAHA			30	42	+0.025 0	7	77	54	13			36	64	59	56									32	●	●	●	—
		BBSAHA			47	9	88	58	15	41	72			67	63	36	●									●	●	—		
	BBSKA	55		13	96	66	20	48	80	73	70		40	●	●	●	—													
	(简易型)	BBHAB		ZZ (双盖式)	35	62	+0.030 0	16	104	74	23		2	55	88	79	77					-	M10(8.5)	14	8.6	●	●	●	—	
		BBHA			72	17		126	88	26	3			64	105	95	92									51	●	●	●	—
		6207			68	15		114	82	23	2			60	96	86	80									54	●	●	●	—
		BBAHA			40	68	18	134	96	25	3			74	113	98	56									●	●	●	—	
BBSAHA		50	80		+0.035 0	20	147	110	31	4	83	126		-	104	72	●	●	●	—										
BBSKA		90	20			147	110	31	4	83	126	-		104	72	●	●	●	—											
BBSHA		90	20			147	110	31	4	83	126	-		104	72	●	●	●	—											



型号(①代码·②轴承型号·③密封圈) — (NA)
BBFAB6000VV — NA

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件形式发货。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613