



定位销

◀ 大肩型 · 内螺纹型

新增



型号(1代码·2D) - (3P) - (4L) - (5B) - (6T) - (7H)

DAFUKR8 - P5 - L10 - B3
DAFIKR10 - P8 - L12 - B3 - T3 - H15


■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7天发货

■ 肩部尺寸固定型

代码	类型		形状	材质	硬度	表面处理
DAFUKR	大肩型	内螺纹型	肩部尺寸固定型	圆型	SKS3	淬火硬度58~61HRC
DAFUKRL			多棱型	多棱型		

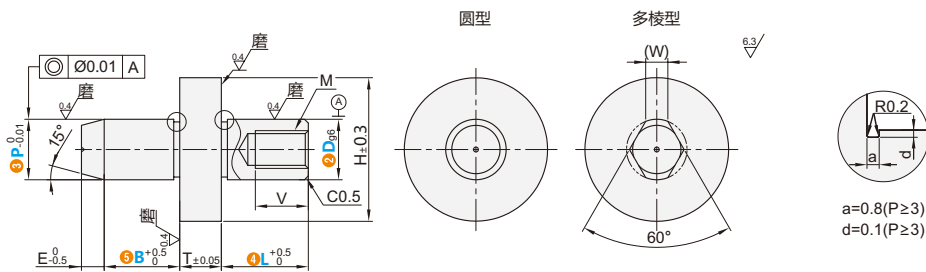


夹具衬套

20

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	T	H	E	(W)	M	V	
DAFUKR DAFUKRL	8	-0.005 -0.014	5.00~9.00	8~18	2.0~5.0	5	25	3.5	2.2	M5	8
	10		7.00~11.00	10~22	3.0~20.0				3		
	12	-0.006 -0.017	7.00~12.00	12~26				3.2			
	13		8.00~13.00	13~28	5.0~20.0			4.5	M8	10	

■ 肩部尺寸指定型

内螺纹型		类型	材质相当	硬度	表面处理
圆型	多棱型				
DAFIKR	DAFOKR	肩部尺寸指定型	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
DAFIKRL	DAFOKRL				
DAFIS	DAFOS		SUS304	—	—
DAFISL	DAFOSL				
DAFISSR	DAFOSSR	SUS440C	—	—	—

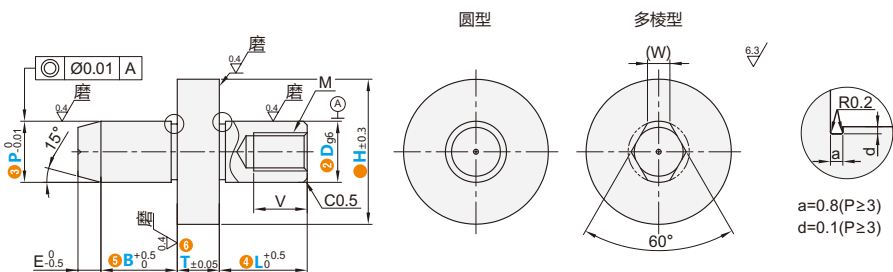

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位0.1	E	(W)	M	V	
DAFIKR DAFIKRL DAFIS DAFISL DAFISSR	6	-0.004 -0.012	4.0~7.0	6、9~15	2.0~12.0	2.0~15.0	2.5	1.8	M3	5
	8	-0.005 -0.014	5.0~9.0	8、10~18	2.0~15.0			11.0~17.0		
	10		7.0~11.0	10、12~22	3.0~20.0		13.0~19.0	3	M5	8
	12	-0.006 -0.017	7.0~12.0	12~26			13.0~20.0	3.2		
	13		8.0~13.0	13、14~28			15.0~21.0	4.5	M8	10
	16	-0.007 -0.020	13.0~16.0	16~35	5.0~20.0		18.0~24.0	4		
	20		16.0~20.0	20~42			21.0~27.0	5.5	12	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613