止动销

球面型・带聚氨酯螺丝型

选型示范　型号（❶代码・❷B）— ❸H
DBSBTF8 — 8.5

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期　型号区分：代码　7 天发货

■球面型

代码 H尺寸固定	代码 H尺寸指定	材质	硬度	表面处理
DBBSTE	DBBSTF	SCM435	32～38HRC	无电解镀镍
DBSBTE	DBSBTF	SUS440C	40～45HRC	—

6.3/（3.2/）

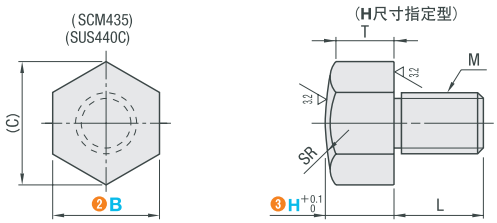

■H尺寸固定型

型号 ❶代码	❷B	❸H	M（粗牙螺纹）	L	(C)	T	SR
DBBSTE DBSBTE	5.5	5	3	5	6.4	4.3	7.5
	7		4		8.1	4	8.5
	8		5	6	9.2	3.9	10
	10	8	6		11.5	6.5	12
	10B			9			
	13		8	10	15	6.1	16
	14				16.2	6.1	18
	14B			12			
	17	10	10		19.6	7.7	22
	19		12	15	21.9	7.5	25
	19B			18			

■H尺寸指定型

型号 ❶代码	❷B	❸H 单位0.5mm	M（粗牙螺纹）	L	(C)	T	SR
DBBSTF (SCM435)	5.5	2.0～10.0	3	5	6.4	H−0.7	7.5
	7		4		8.1	H−1	8.5
	8		5	6	9.2	H−1.1	10
	10	5.0～30.0	6		11.5	H−1.5	12
DBSBTF (SUS440C)	13		8	10	15	H−1.9	16
	14				16.2		18
	17	10.0～50.0	10	12	19.6	H−2.3	22
	19		12	15	21.9	H−2.5	25

选型示范　型号
DBUSTE10
DBUSSTE13

交货期　型号区分：代码　7 天发货

■带聚氨酯型

代码	材质	硬度	表面处理
DBUSTE	SCM435	46～50HRC	无电解镀镍
	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	—
DBUSSTE	SUS304	—	—
	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	—

25/（0.8/）

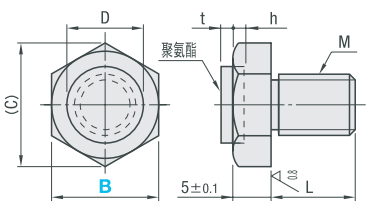

型号 代码	B	M（粗牙螺纹）	t	h	L	D	(C)
DBUSTE DBUSSTE	5.5	3	1.5	0.7	5	3.5	6.4
	7	4		1.5		5	8.1
	8	5			6	6	9.2
	10	6	2.0	2.0		8	11.5
	13	8			10	10	15
	14						16.2
	17	10			12	13	19.6
	19	12			15	15	21.9

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613