选型示范

型号（❶代码・❷D）— ❸d

GDO40 — 6
GDONW40 — 8
GDOP63 — 12

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■铝合金压纹手轮

■不锈钢压纹手轮

代码		形状	螺纹孔	手轮		握柄	握柄螺纹部	
带握柄	无握柄			材质	表面处理	材质	材质	表面处理
GDO	GDON	标准	带螺纹孔型	A5056	黑色阳极氧化处理	尼龙6(黑色)	SUM22L	发黑
GDB	GDBN		无螺纹孔					
GDOW	GDONW		带螺纹孔型		本色阳极氧化处理	尼龙6(白色)		
GDBW	GDBNW		无螺纹孔					
GDOS	GDONS		带螺纹孔型	SUS304	—	SUS304	SUS304	–
–	GDBNS		无螺纹孔					
GDOP	GDONP	开口	带螺纹孔型	A5056	黑色阳极氧化处理	尼龙6(黑色)	SUM22L	发黑

①图示为带螺纹孔型
①带螺纹孔型附带一个固定螺丝

带标准握柄

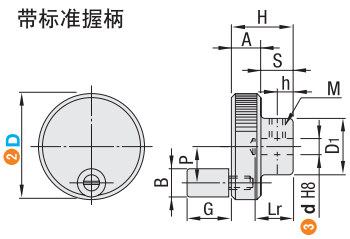

无标准握柄



带开口握柄

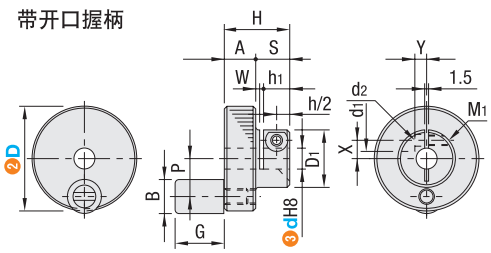

无开口握柄

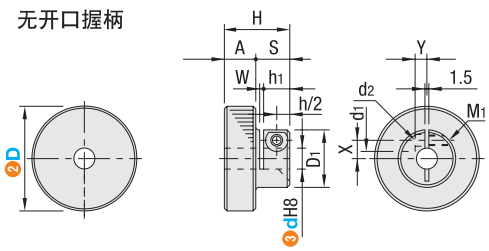

型号 ❶代码 带握柄	型号 ❶代码 无握柄	❷D	标准型（选择）❸d		开口型 ❸d	H	A	S	D1	Lr	h	开口型 h1	W	X	Y	d1	d2	内六角螺栓 M1	内六角螺栓 参考紧固扭矩（N・m）	P	B	G	M	重量(g) 铝合金	重量(g) 不锈钢
标准型 GDO（黑） GDB（黑） GDOW（白） GDBW（白） GDOS（不锈钢） 开口型 GDOP（黑）	GDON（黑） GDBN（黑） GDONW（白） GDBNW（白） GDONS（不锈钢） GDBNS（不锈钢） GDONP（黑）	40	6	8	8	25	12	13	22	15	6.5	10	1.5	7	4.5	8.5	4.5	M4	1.5	14.5	13	18.8	5	50	150
		50	8	10	10	28	13	15	27	18	7.5	11		9	5				1.5	17				87	255
		63	10	12	12	32	14	18	35	22	9	12		11	6	10	5.5	M5	3.0	23	14	20.8		161	460
		80	12	16	—	40	15	25	45	28	12.5	—								30	16	23.8	6	299	855

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613