



滚珠丝杠/支座组件

压轧滚珠丝杠 标准型螺帽 轴径8导程2
精度等级C7

滚珠丝杠
组件

09



型号 (1) 代码 (2) 丝杠轴外径 (3) 导程

AIT0802
AITK0802

(4) L (5) F (6) P

200 F8 P4


■ 请按步骤 1~6 选择
型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货




螺帽 种类	代码		精度 等级	丝杠 直径	导程	丝杠轴			螺帽		
	标准型	F·P指定型				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理
标准型螺帽	AIT	AITK	C7	8	2	S55C	高频淬火 58~62HRC	—	SCM415	渗碳淬火 58~62HRC	—

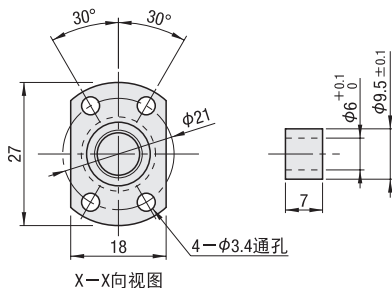

* 附属轴环(1个)
材 质 S45C
表面处理 发黑

AIT(K) 0802

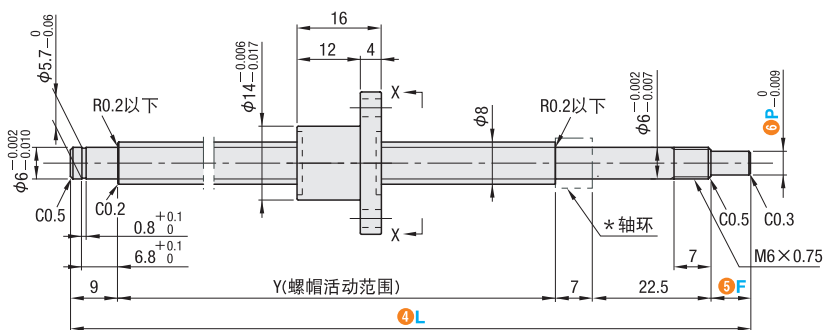

螺帽 种类	精度 等级	型号			最小单位1mm			Y	滚珠 直径	滚珠中 心直径	丝杠 底径	循环数	基本额定负载		轴向 间隙	螺旋 方向
		1 代码	2 丝杠轴外径	3 导程	4 L	5 F	6 P						C(动)kN	Co(静)kN		
标准型 螺帽	C7	AIT	08	02	100~400	7.5	4.5	L-46	1.2	8.41	(7.21)	1圈3列	1.2	2.1	0.05以下	右
		AITK				8~13	4·4.5	L-(38.5+F)								

国际单位1N=0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613