



联轴器

十字形联轴器 高钢性夹持型




型号(①代码·②NO.) — ③d1 — ④d2
CACCG20 — 6 — 6
CACCGLK30 — 8 — 12

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在d1≤d2的范围内指定。



型号区分: 7 天发货

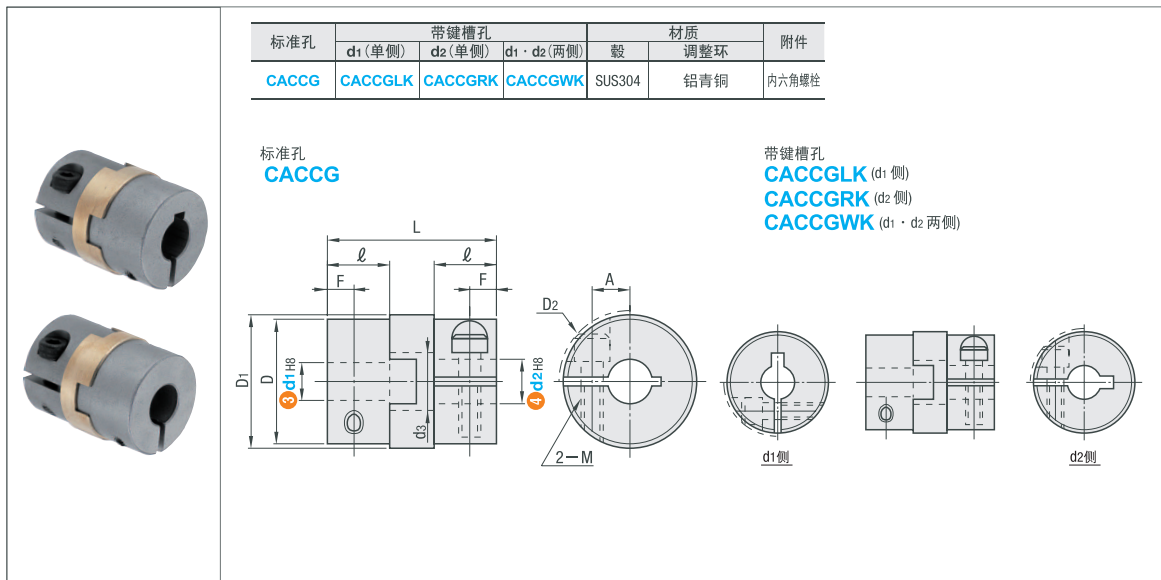


型号	②公称尺寸	③d1、④d2选择 (但d1≤d2) ①键槽孔径6以上可选	D	D1	D2	d3	L	l	A	F	紧固螺栓	
①代码											M	紧固扭矩 (N·m)
标准孔 CACCG 带键槽孔 CACCGLK CACCGRK CACCGWK	15	4 5 6	14.5	15	16	7.2	18.4	6.6	4.5	3.2	M2.5	1.0
	17	5 6 6.35	16.8	17.5	19	8.2	24.4	9	5	4	M3	1.8
	20	6 6.35 7 8 9.53 10	20	21	23	9	27.2	10	7	4.5	M4	3.0
	26	6 6.35 7 8 9.53 10 11 12	26	27	29	12	30.4	11.5	8.4	5	M4	3.0
	30	8 10	30	31	32	13	33	12	8.5	6	M5	8.0
	34	10 11 12 14 15 16 *	34	35	37	14	34	13	9	7	M4	4.5
	38	10 12 14 15 16	38	41	41	17	39.5	15	11	7	M5	8.0
		18 20							11.5			
									13.7			

■特性值

型号	容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	容许偏心 (mm)	静态扭转刚度 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m²)	容许轴向振幅 (mm)	重量 (g)
代码								
15	3	1.5	0.5	800	8000	6×10^{-7}	±0.1	17
17	5		0.5	1000	7000	1.2×10^{-6}	±0.1	30
20	7		0.5	2200	6000	3×10^{-6}	±0.1	48
26	10		0.8	4000	5000	1×10^{-5}	±0.2	90
30	30		1	5500	5000	2.5×10^{-5}	±0.3	120
34	32		1	8000	4000	4×10^{-5}	±0.2	172
38	50		1	11000	4000	1×10^{-4}	±0.3	246

键槽尺寸



轴孔直径 d1, d2	b 基准尺寸	公差	t 基准尺寸	公差	键公称尺寸 b×h
6~7.9	2	±0.0125	1.0		2×2
8~10	3		1.4		3×3
10.1~12	4		1.8		4×4
12.1~17	5	±0.0150	2.3	+0.1 0	5×5
17.1~20	6		2.8		6×6

① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。



型号(①代码·②D) — ③d1(LDC) — ④d2(RDC) — (KLH·KRH)
CACCG20 — LDC6.5 — RDC9 — (KLH·KRH)
CACCGWK30 — 8 — 10 — KRH4

可选加工	变更轴孔径	变更键槽宽度												
技术说明	最小单位0.1mm 指定方法 LDC7.8 RDC9.3	变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH4 KRH4 <table> <tr> <th>轴孔直径 d1, d2</th><th>KLH · KRH(b)</th><th>公差</th></tr> <tr> <td>8</td><td>2</td><td>±0.0125</td></tr> <tr> <td>10</td><td>4</td><td>±0.0150</td></tr> <tr> <td>12</td><td>5</td><td>±0.0150</td></tr> </table> 不可与轴孔径变更 (LDC、RDC)并用 仅适用于带键槽孔型	轴孔直径 d1, d2	KLH · KRH(b)	公差	8	2	±0.0125	10	4	±0.0150	12	5	±0.0150
轴孔直径 d1, d2	KLH · KRH(b)	公差												
8	2	±0.0125												
10	4	±0.0150												
12	5	±0.0150												
代码	LDC(左轴)	RDC(右轴)												

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613