



滚珠丝杠/支座组件

精密滚珠丝杠 标准型螺帽 轴径10
导程2·4 精度等级C5

滚珠丝杠
支座组件

09



型号(①代码·②丝杠轴外径·③导程) — ④L
AIS1002 — 200

■请按步骤①~④选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: ④ 天发货
代码




螺帽 种类	代码	精度 等级	丝杠 直径	导程	丝杠轴		螺帽	
					材质	硬度	材质	硬度
标准型螺帽	AIS	C5	10	2·4	S55C	高频淬火 58~62HRC	SCM415	渗碳淬火 58~62HRC

AIS1002

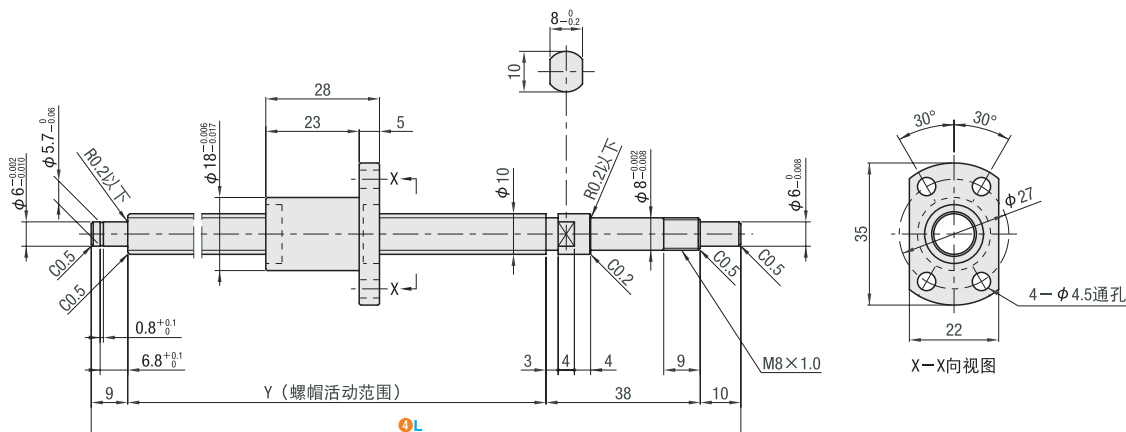

AIS1004

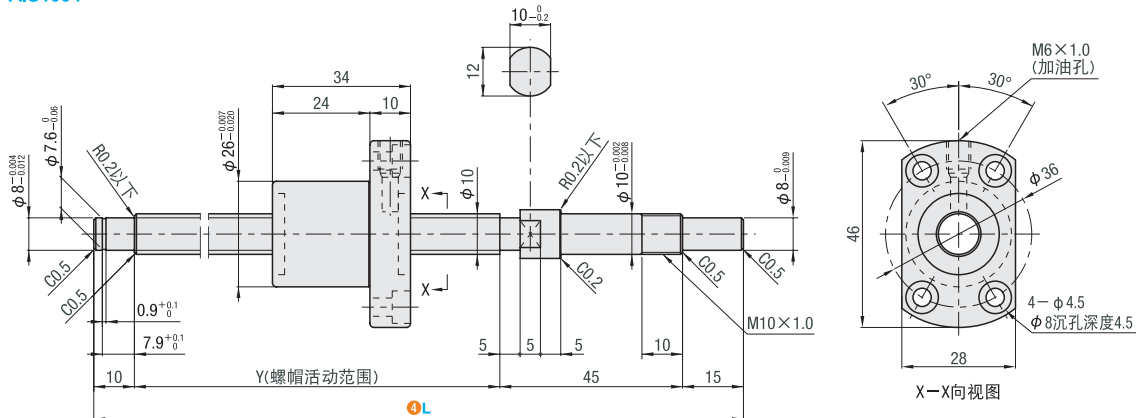

螺帽种类	精度等级	型号			最小单位1mm ④L	Y	滚珠直径	滚珠中心直径	丝杠螺纹内径	循环数	基本额定负载		轴向间隙	预压扭矩 N·cm	螺旋方向
		①代码	②丝杠轴外径	③导程							C(动) kN	Co(静) kN			
标准型螺帽	C5	AIS	10	02	100~315	L-57	1.2	10.41	(9.21)	1圈	1.6	2.3	0.008 以下	0.5 以下 1.0 以下	右
				04	150~380	L-70	2	10.68	(8.68)	3列	2.3	4.1			

国际单位1N=0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613