




型号(①代码·②d)
ADMLF16


■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 5 天发货

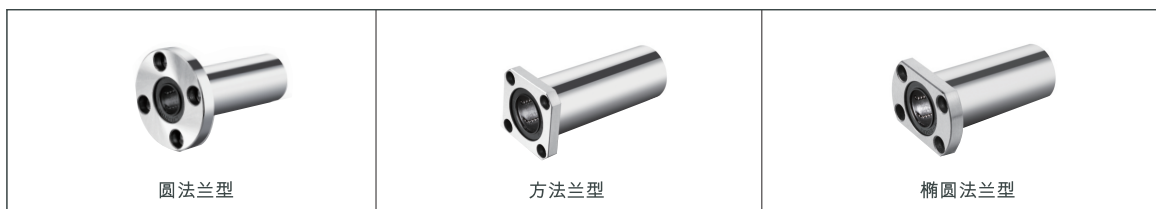

① 代码			外壳		滚珠	保持器	使用环境	附件
圆法兰型	方法兰型	椭圆法兰型	材质	硬度	表面处理	材质	温度	
ADMLF	ADMLK	ADMLH	SUJ2	58HRC ~	-	SUJ2	树脂	-20 ~ 80°C
ADMLFA	ADMLKA	ADMLHA			无电解镍			密封圈 材质 丁腈橡胶

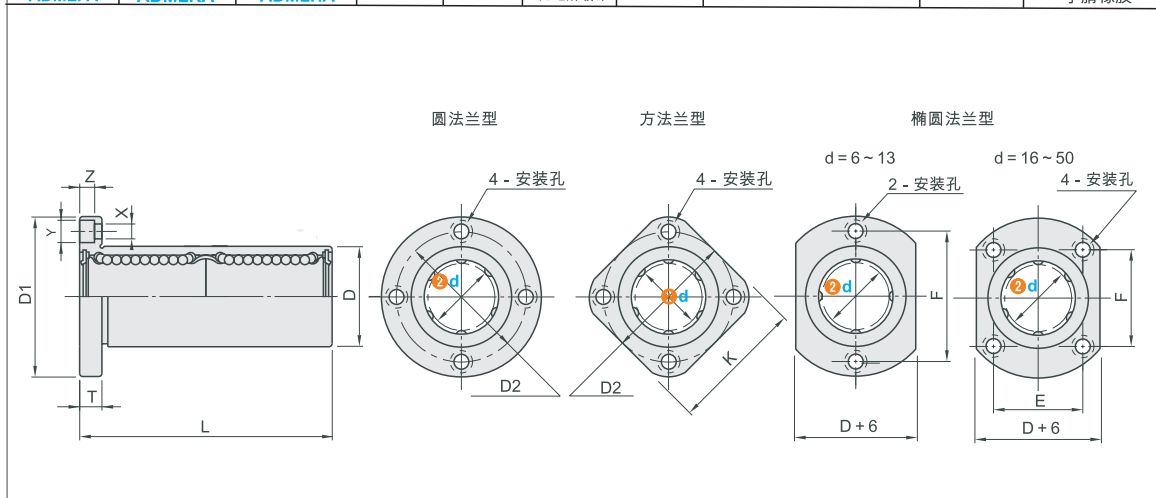

② d	公差	D 公差		L 公差	D1	T	X	Y	Z	D2	W	E	F	偏心	滚珠列数	垂直度	基本额定负载		静态容许力矩	参考重量(g)		
		无表面处理	有表面处理														C(动)N	Co(静)N	(N·m)	圆法兰型	方法兰型	椭圆法兰型
6	0	12	0	35	28	5	3.5	6	3.1	20	22	-	20	0.014	4	0.014	320	525	2.18	31	25	28
8	-0.010	15	-0.013	45	32					24	25	-	24				430	780	4.31	51	43	47
10		19		55	40					29	30	-	29				585	995	7.24	98	78	90
12		21	0	57	42					32	32	-	32				655	1115	10.9	110	90	102
13		23	-0.016	61	43	6	4.5	7.5	4.1	33	34	-	33				810	1565	11.6	130	108	123
16		28		70	48					38	37	22	31				1225	2340	19.7	190	165	182
20	0	32	0	80	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.019	5	0.019	1350	2735	26.8	260	225	247
25	-0.012	40	-0.019	112	62					51	50	32	40				1455	3135	43.4	540	500	525
30		45	-0.025	123	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49				2485	5485	82.8	680	590	645
35	0	52	0	135	82					67	64	38	55	0.025	6	0.025	2650	6270	110	1020	930	945
40	-0.015	60	-0.022	151	96					78	75	45	64				3430	8040	147	1570	1380	1423
50		80	-0.030	192	116	13	9	14	8.1	98	92	56	80				6080	15900	397	3600	3400	3437

① 国际单位 1N = 0.102kgf



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达