



探针



探针/套管

标准型·最小安装中心距1.9mm




型号 ① 代码 — ② 针头形状
IB101
IB101T
A

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货
代码

探针

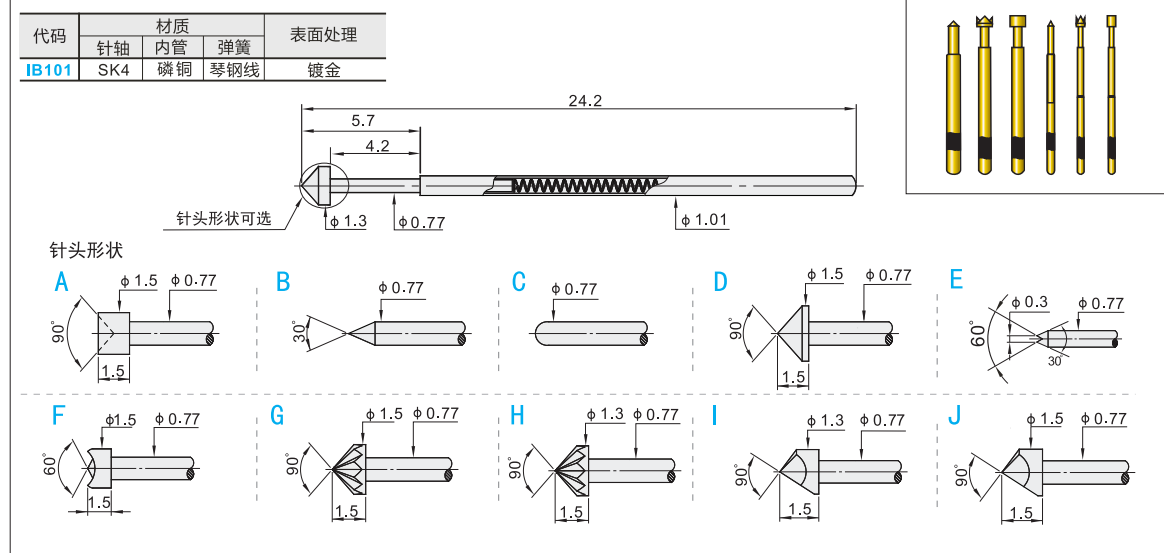

型号		最小安装距离 (mm)	压实弹力 (g)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	套管
代码	针轴形状							
IB101	A	1.9	150±20%	4.2	80±20%	3	100	IB101T
	B							
	C							
	D							
	E							
	F							
	G							
	H							
	I							
	J							

套管

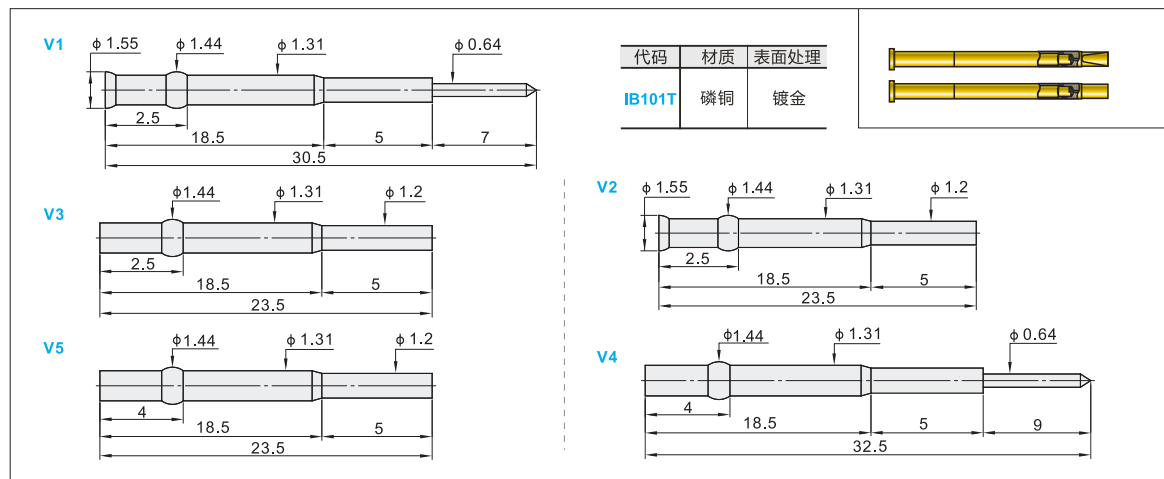

代码	型号	针套规格	钻孔尺寸 (mm)
IB101T		V1 V2 V3 V4 V5	1.4

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613