选型示范

■请按步骤❶～❺选择 型号和参数后进行订购。

型号(❶代码・❷齿数・❸皮带公称宽度) — ❹带轮形状 — ❺轴孔规格(H/P/N(NK)/V)

CBPPA48P2M060 — B — NK10

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

型号	材质		表面处理	附件固定螺丝
皮带宽度6mm	带轮	法兰		
A: 7.5 W: 11.5 L: 20				
CBPPA□□P2M060	铝合金	铝合金	本色阳极氧化处理	SUS304

①轴孔规格H(圆孔)・V(台阶孔)时，无螺纹孔。
另外，有的尺寸可能带有螺纹孔避让。
①小部分加工部位可能无表面处理。

标准齿形



齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异。
(间距: 2.0mm)

■选择带轮形状

❹ K 形



❹ B 形



■选择轴孔规格

❺ H 圆孔　❺ P 圆孔＋螺纹孔　❺ N 新JIS键槽孔＋螺纹孔　C 旧JIS键槽孔＋螺纹孔　❺ V 台阶孔

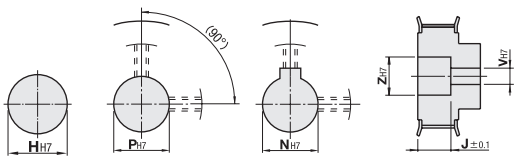

型号 ❶代码	❷齿数	❸种类・公称宽度	❹带轮形状	❺轴孔规格(最小单位1mm) H 圆孔	P 圆孔＋螺纹孔	N(C) 键槽孔＋螺纹孔	V 台阶孔 V	Z Z−V≥2	J (0.1mm单位)	P.D.	O.D.	D	F	E
(铝合金) CBPPA	14	P2M060 *A: 7.5 *W: 11.5 *L: 20	K	–	3・4	–	–	–	–	8.91	8.40	12	12	6
	15				3～5					9.55	9.04	13		
	16				3～5					10.19	9.68		14	8
	18				3～6					11.46	10.95	15		
	20				4～6.35					12.73	12.22	17	16	10
	22				4～6.35					14.01	13.50			
	24				4～6.35					15.28	14.77			
	25				4～6.35					15.92	15.41	20	22	14
	28		B	5～8	5～6.35	–	5～6	7～8	2≤J≤L−2	17.83	17.32	12		
	30			5～8	5～8		5～6	7～8		19.10	18.59		25	16
	32			5～8	5～8		5～6	7～8		20.37	19.86		28	18
	36			5～10	5～8	–	5～8	7～10		22.92	22.41	14		
	40			5～12	5～10	8	5～10	7～12		25.46	24.96	16	32	23
	42			5～14	5～12	8・10・NK10	5～12	7～14		26.74	26.23	18		
	44			5～14	5～12	8・10・NK10	5～12	7～14		28.01	27.50		35	25
	48			5～14	5～12	8・10・NK10	5～12	7～14		30.56	30.05			
	50			5～18	5～15	8～13	5～14	7～16		31.83	31.32	22	40	28
	60			5～24	5～19	8～18	5～17	7～19		38.20	37.69	28	44	32

⊗轴孔规格N时，轴孔径9不能制作　⊗轴孔规格C时，轴孔径8、9、11、13、14、17不能制作
①轴孔规格H、P、V时，如在选择范围内，轴孔径可选择4.5、6.35。

■附件固定螺丝(轴孔P・N・C选择时)

轴孔规格(P/N/C) 轴径	2—M 粗牙螺纹	附件固定螺丝
3～ 6.35	M3	M3×3
7～19	M4	M4×3

可选加工

型号(❶・❷・❸) — ❹带轮形状 — ❺轴孔规格・孔径 — ❻Z — ❼J — (可选加工)

CBPPA48P2M060 — B — N10 — NFC

可选加工	变更止动螺丝角度	侧面螺纹孔	挡圈槽加工
代码	KC120	QFC・QTC	SRG
技术说明	将止动螺丝角度变更为120°。 ⊗K形不适用	 轮毂侧面追加螺纹孔加工。 (QFC、QTC: 最小单位 1mm) ①壁厚条件 最低2mm d＋M＋4≤QFC(QTC)≤D−(M＋4) *轴孔规格V时，请根据Z计算d。 ⊗轴孔规格为P・N・C且指定QFC时，KC120不适用 ①轴孔规格为P・N・C且指定QTC时，请同时指定KC120。 ①螺纹底孔可能会贯通背面。 ⊗K形不适用 M选择 M3, M4, M5　指定方法 QFC28—M4	
可选加工	不铆接法兰	仅铆接单侧法兰	侧面沉孔
代码	NFC	RFC・LFC	ZTC・ZFC・ZSC
技术说明	发货时不铆接法兰。(附带法兰) ⊗K形不适用	 发货时仅铆接轮毂侧(RFC)或轮毂相反侧(LFC)的单侧法兰。(附带1个法兰) ⊗K形不适用	

①请参阅可选加工详情。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613