



# 转轴

## 两端台阶型 D公差 h9/h7/g6



■ 请按步骤①~⑦选择型号和参数后进行订购。

型号 ①代码 · ②D) - ③L - ④F - ⑤P - ⑥T - ⑦Q  
BCSRQ15 - 150 - F15 - P8 - T15 - Q8



型号区分: ⑦ 天发货  
代码




代码	公差		M材质	S表面处理
	D	P·Q		
① BCSRMHQ BCPSRMHQ BCSSRMHQ	h9	h7	S45C	发黑
			SUS304	无电解镀锌
			SUS304	—
② BCSRMGQ BCPSRMGQ BCSSRMGQ	h9	g6	S45C	发黑
			SUS304	无电解镀锌
			SUS304	—
③ BCSRHQ BCPSRHQ BCSSRHQ	h7	h7	S45C	发黑
			SUS304	无电解镀锌
			SUS304	—
④ BCSRQ BCPSRQ BCSSRQ BCHRQ BCPHRQ	g6	g6	S45C	发黑
			SUS304	无电解镀锌
			SUS304	—
			SCM435	发黑
			H硬度30~35HRC	无电解镀锌

### ■ 公差表

D · P	h9	h7	g6
3	0	0	-0.002
3.1~6	-0.025	-0.010	-0.005
6.1~10	0	0	-0.004
10.1~18	-0.030	-0.012	-0.012
18.1~30	0	0	-0.005
30.1~50	-0.036	-0.015	-0.014
	0	0	-0.006
	-0.043	-0.018	-0.017
	0	0	-0.007
	-0.052	-0.021	-0.020
	0	0	-0.009
	-0.062	-0.025	-0.025

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt{3}$ ，h7、g6为 $\sqrt{1.6}$ 。

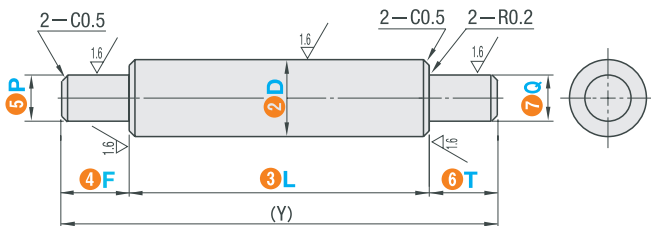

① D部公差h9/P · Q部公差h7 ② D部公差h9/P · Q部公差g6型

型号	② D	③ L	④ F · ⑥ T	⑤ P · ⑦ Q	(Y) max.
① 代码		最小单位0.1mm		最小单位1mm	
① D部h9 · P · Q部h7	6	15.0~396.0	2 ≤ F ≤ P × 5	3 4 5	400
BCSRMHQ	8	15.0~496.0		3 ≤ P · Q < D	500
BCPSRMHQ	10	15.0~596.0			600
BCSSRMHQ	12	15.0~696.0			700
(BCSSRMHQ不可选择D6)	15	15.0~796.0			800
② D部h9 · P · Q部g6	20	30.0~996.0	2 ≤ T ≤ Q × 5	5 ≤ P · Q < D	1000
BCSRMGQ	25	30.0~996.0		10 ≤ P · Q < D	16 ≤ P · Q < D
BCPSRMGQ	30	30.0~996.0			
BCSSRMGQ	35	40.0~996.0			
(BCSSRMGQ不可选择D6)					

③ h7型

型号	② D	③ L	④ F · ⑥ T	⑤ P · ⑦ Q	(Y) max.
① 代码		最小单位0.1mm		最小单位1mm	
BCSRHQ BCPSRHQ BCSSRHQ	6	15.0~396.0	2 ≤ F ≤ P × 5	3 4 5	400
	8	15.0~496.0		3 ≤ P · Q < D	500
	10	15.0~596.0			600
	12	15.0~696.0			700
	15	15.0~796.0			800
	17	30.0~896.0	2 ≤ T ≤ Q × 5	5 ≤ P · Q < D	900
	20	30.0~996.0		10 ≤ P · Q < D	16 ≤ P · Q < D
	25	30.0~996.0			
	30	30.0~996.0			
	35	40.0~996.0			
	40	40.0~996.0			
	50	40.0~996.0			

④ g6型

型号	② D	③ L	④ F · ⑥ T	⑤ P · ⑦ Q	(Y) max.
① 代码		最小单位0.1mm		最小单位1mm	
BCSRQ BCPSRQ BCSSRQ (BCSSRQ不可选择 D13 · 16 · 18 · 22) * BCHRQ (仅带*符号的尺寸) * BCPHRQ (仅带*符号的尺寸)	6	15.0~396.0	2 ≤ F ≤ P × 5	3 4 5	400
	8	15.0~496.0		3 ≤ P · Q < D	500
	10	15.0~596.0			600
	12	15.0~696.0			700
	13	15.0~696.0			800
	* 15	15.0~796.0	2 ≤ T ≤ Q × 5	5 ≤ P · Q < D	900
	16	15.0~896.0		10 ≤ P · Q < D	16 ≤ P · Q < D
	17	30.0~896.0			
	18	30.0~896.0			
	* 20	30.0~996.0			
	22	30.0~996.0			
	* 25	30.0~996.0			
	* 30	30.0~996.0			
	* 35	40.0~996.0			
	* 40	40.0~996.0			
	* 50	40.0~996.0			

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613