



柱塞



球头柱塞

螺栓型·带法兰型



型号(①代码·②M) — ③L
DCBHL5 — 30

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 5 天发货


■螺栓型



代码		主体			球头		弹簧	调整环	可使用温度
轻载型	六角螺栓	DCBHL	材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质	材质
重载型		DCBHH	S45C	29~35HRC	发黑	SUJ2	55HRC~	SWP-B	SUS304
轻载型	内六角螺栓	DCBRL			无电镀锌				
重载型		DCBRH	SCM435		发黑				
					无电镀锌				



六角螺栓型

DCBHL
DCBHH

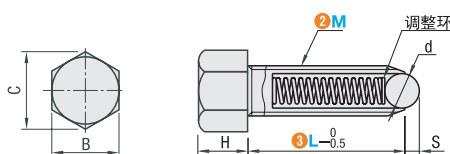

内六角螺栓型

DCBRL
DCBRH

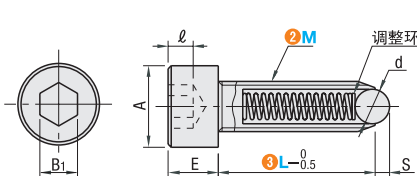

L尺寸包括不完全螺纹部(螺距×2)。

型号												负载(N)								
① 代码	② M (粗牙螺纹)	③ L 选择				d	S	A	B	B ₁	(C)	E	H	ℓ	DCBHL min.	DCBRL max.	DCBHH min.	DCBRH max.		
(六角螺栓型)	4	*10	*15	*20	30	2.5	7	7	3	8.1	4	2.8	2	1.9	4.9	3.9	9.8			
	5		*15	*20	30	3	0.8	8.5	8	4	9.2	5	3.5	2.5	3.3	9.8	4.9	19.6		
	6		*15	*20	30	40	3	10	10	5	11.5	6	4	3	5.1	15.3	9.8	29.4		
	8		*15	*20	30	40	4	1	13	13	6	15	8	5.5	4	5.5	19.1	12.7	39.2	
(内六角螺栓型)	10		15	*20	30	40	50	5	1.2	16	17	8	19.6	10	7	5	8.9	24.1	18.6	49
	12				*25	30	40	7.1	1.8	18	19	10	21.9	12	8	6	10.9	29.3	19.6	58.8
	16					40		9.5	2.5	24	24	14	27.7	16	10	8	14.9	48.9	29.4	98

① DCBHL·DCBHH 仅有带 * 符号的 L 尺寸。



型号(①代码·②M)
DCFPJ5

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分: ④代码 5 天发货

■带法兰型



代码	主体			球头		弹簧	可使用温度
	材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质	
DCFPJ	S45C	29~35HRC	发黑	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	-30~80℃
DCFPJS	SUS303	—	—				-30~260℃

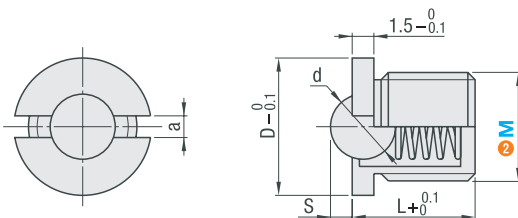

型号								DCFPJ 负载(N)		DCFPJS 负载(N)		适用扳手
代码	M(粗牙螺纹)	D	L	S	d	a		min.	max.	min.	max.	
DCFPJ DCFPJS	5	7	5	0.8	3	0.8		0.6	5.6	1.3	6.4	DCBPG1
	6	8	6	1	4	1		2.8	6.3	2.7	8	DCBPG2
	8	10	7	1.6	5			2.9	9.6	1.3	10.2	DCBPG3
	10	12	9	1.9	6.35	1.5		6.4	11.7	6.1	17.2	DCBPG4
	12	14	11.5	2.4	7.94			9	15	2.1	18.8	DCBPG5
	16	18	16	3.2	9.53	2		9.9	21.5	13	25.5	DCBPG5

国际单位 1N≈0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613