选型示范

型号(❶代码·❷D1) — ❸D2 — ❹L — ❺T
EDNDB10 — 8 — L100 — T6

■请按步骤❶～❺选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■ D2尺寸自由型

代 码	材质	表面处理
EDNDB	S45C*	发黑
EDNDM		无电解镀镍
EDNDS	SUS304	—

*T=2为SS400

●T尺寸的公差

T	2	3～16	19～22
公差	±0.15	0 −0.3	0 −0.33



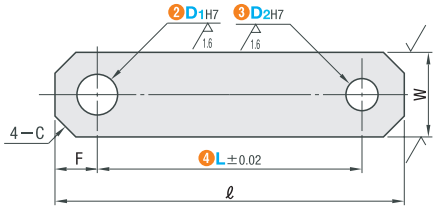

型号 ❶代码	❷D1H7	❸D2H7 最小单位1mm	❹L 最小单位1mm	❺T 选择	W	ℓ	F	C
EDNDB EDNDS EDNDM	2	2～20 D1≥D2 ⓘD2H7=2时、T≤9。	5～ 75	2 3	8	L+8	4	2
	3		5～150	5 6	13	L+10	5	
	4		6～150	5 6 9				
	5		7～150	5 6 9		L+12	6	3
	6		8～150	5 6 9	16			
	8		10～150	5 6 9		L+16	8	
	10		12～200	5 6 9	19	L+18	9	5
	12		14～200	5 6 9 12	25	L+20	10	
	13		15～200	5 6 9 12				
	14		16～200	5 6 9 12		L+24	12	
	15		18～200	5 6 9 12	32			
	16		20～200	5 6 9 12 16				8
	18		22～200	9 12 16	38	L+28	14	
	20		25～300	9 12 16 19		L+30	15	
	25		30～300	9 12 16 19	50	L+36	18	

选型示范

型号(❶代码·❷D1) — ❸D2 — ❹L — ❺T — ❻T
EDNFRB8 — 6 — L100 — W15 — T9

■请按步骤❶～❻选择
型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■ R型

代 码	材质	表面处理
EDNFRB	S45C	发黑
EDNFRM		无电解镀镍
EDNFRS	SUS304	—

●T尺寸的公差

T	2	3～16	19～22
公差	±0.15	0 −0.3	0 −0.33



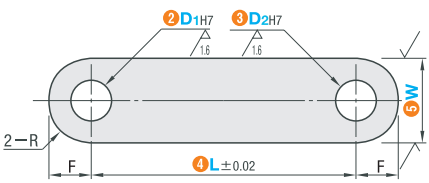

型号 ❶代码	❷D1H7	❸D2H7 最小单位1mm	❹L 最小单位1mm	❺W 最小单位1mm	❻T 选择	F	R
EDNFRB EDNFRS EDNFRM	2	2～20 D1≥D2 ⓘD2H7=2时、T≤10。	20～ 75	6～12	2 3	W/2	W/2
	3		20～150	7～20	5 6		
	4			8～20	5 6 9		
	5			9～20	5 6 9		
	6			10～20	5 6 9		
	8			12～20	5 6 9 10		
	10		30～200	16～30	5 6 9 10		
	12			18～30	9 10 12 16		
	13			19～30	9 10 12 16		
	14			20～40	9 10 12 16		
	15			21～40	9 10 12 16		
	16			22～40	9 10 12 16		
	18			24～40	9 10 12 16		
	20		40～300	30～50	9 10 12 16 19		
	25			35～60	9 10 12 16 19 22		