



型号(①代码·②NO.) — ③L
CCGRS30 — 30

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 7天发货

■ 纵向滚轮



	材质				表面处理		
	本体	芯轴	挡圈	轴承	本体	芯轴	挡圈
CCGRB (S45C)	S45C	S45C	弹簧钢	钢	无电镀锌	无电镀锌	—
CCGRS (SUS304)	SUS304	SUS304	不锈钢		—	—	—
CCGRA (铝合金)	铝合金	S45C	弹簧钢		本色阳极氧化	无电镀锌	—

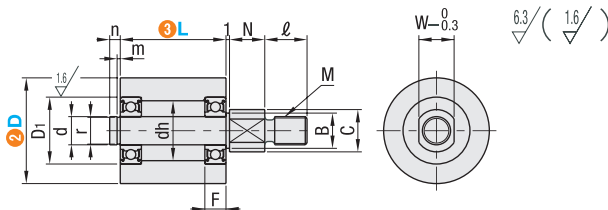

型号		③L 选择		N	d	l	C	B	r	n	m	dh	D1	F	M (粗牙螺纹)	W	使用轴承
CCGRB (S45C)	20	20	25 30 40 50	10	6	9	10	8	5	2	0.7	10	15	5	6	8	696ZZ
	25	20	25 30 40 50		8	12	12	10	7			0.9	15	19	6	8	10
	30	20	25 30 40 50		10	15	15	13	9.6		1.15		18	22	10	13	6900ZZ
	40	20	25 30 40 50		12	18	18	14	11.5			24	28	8	12	14	6001ZZ
CCGRA (铝合金)	50	25	30 40 50									24	32	10			6201ZZ



型号(①代码·②D) — ③OL — (NC)
CCGRB25 — 30 — NC15

可选加工	代码	技术说明
变更N尺寸	NC	指定方法NC15 NC—指定单位1mm ① 5 ≤ NC ≤ 30 ② N以外的尺寸不变。



型号(①代码·②D) — ③L
CCTBG16 — 5

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7天发货


■ 外螺纹型轴承



代码	材质	表面处理
标准外螺纹型	轴承	轴
加长外螺纹型	轴	轴
CCTBG	钢	S45C
CCTSBG	不锈钢	SUS303
CCTSBGT		

■ 特长: 已安装螺栓, 无需防脱落零件。

① 螺纹根部带有不完整螺纹部。



型号		③L		B	d	a	G	M (粗牙螺纹)	轴承	有无规格		
标准外螺纹型 CCTBG CCTSBG 加长外螺纹型 CCTBGT CCTSBGT	①代码	②D	标准外螺纹型	加长外螺纹型						CCTBG · CCTBGT	CCTSBG · CCTSBGT	
	13	5	8	5	4	1	2.5	M4	624ZZ	●	●	
	16	5	8	5	5				625ZZ	●	●	
	19	8	12	6	6				626ZZ	●	●	
	22	8	12	7	8				608ZZ	●	●	
	26	8	12	8	10				6000ZZ	●	●	
	30	8	12	9	10				6200ZZ	●	●	
	32	12	20	9	15			2.5	5	6002ZZ	●	●
	35	12	20	11	15			3	5	6202ZZ	●	●
	37	12	20	9	20			2.5	8	6904ZZ	●	●
	47	12	20	14	20			3	8	6204ZZ	●	—
	52	12	20	15	25			3	10	6205ZZ	●	—



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达