



滚珠丝杠/支座组件

丝杠支座组件 固定侧/支持侧·方型
矮型

<节省空间>

滚珠丝杠
支座组件

09



型号 (① 代码 · ② No.)
AISV12

■ 请按步骤①~②选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: 5 天发货
代码

■ 固定侧矮型



代码	材质	表面处理
	①③ ⑥⑦	①③⑥⑦
AISV	S45C SS400	发黑

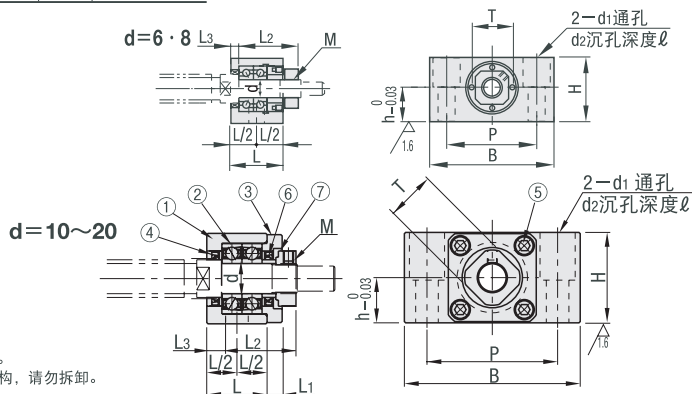

■ 构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触球轴承5级	1套
③	轴承盖	1
④	油封	2
⑤	内六角螺栓	4
⑥	轴环	1
⑦	紧固螺钉(带预紧螺丝)	1


① d=6不带④油封。
① d=8带一个④油封。
①①②③④为一体结构, 请勿拆卸。

型号		d	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	H	h	P	d ₁	d ₂	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封 适用轴径
AISV	6	6	20	—	22.5	3.5	42	22	11	30	5.5	9.5	12	M6×0.75	12	—
	8S	8	23	—	26	4	52	28	14	38	6.6	11	15	M8×1.0	14	10
	10S	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M10×1.0	17	12
	10	10	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M12×1.0	19	14
	12	12	24	6	29.5	6	70	36	18	52	9	14	19	M12×1.0	19	15
	15	15	25	6	38	5	80	41	21	60	11	17	21	M15×1.0	22	20
	20	20	42	10	52	10	95	56	28	75	11	17	29	M20×1.0	30	25

■ 支持侧矮型



代码	材质	表面处理
AIUV	S45C	发黑

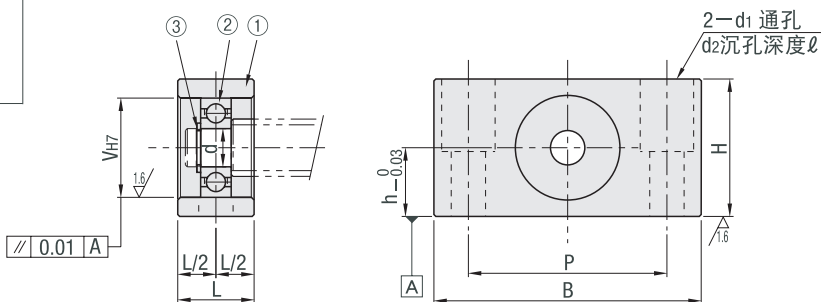

■ 构成零件

编号	零件名称	数量
①	固定座	1
②	轴承	1
③	挡圈	1

型号		d	L	B	H	h	P	V	d ₁	d ₂	ℓ	轴承 型号	使用挡圈
AIUV	6	6	12	42	22	11	30	17	5.5	9.5	12	606ZZ	NO.6
	8	6	15	52	28	14	38	17	6.6	11	15	606ZZ	NO.6
	10	8	20	70	36	18	52	22	9	14	19	608ZZ	NO.8
	12	10	20	70	36	18	52	26	9	14	19	6000ZZ	NO.10
	15	15	20	80	41	21	60	32	11	17	21	6002ZZ	NO.15
	20	20	26	95	56	28	75	47	11	17	29	6204ZZ	NO.20

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613