



型号(1代码·2D)

AJPQKB12

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。




型号区分:

型号区分: **7** 天发货

■标准把手型




代 码	主体		固定把手	
	材质	表面处理	材质	表面处理
AJPQK	铝合金	黑色阳极氧化处理	锌压铸件	烤漆

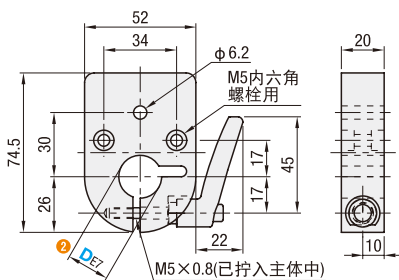


型号		重量 (g)
①代码	②D	
AJPQK	12	202
	14	200
	15	198
	16	197
	17	196
	20	191

■ 安装方法


①请在配合板上加工夹板固定用螺纹孔。



②请用内六角螺栓固定夹板。




③确认丝杠轴位置、显示器的存储器为0(零),用附属止动螺丝对显示器进行固定。



■带座轴承型



型号	主体		固定把手	
	材质	表面处理	材质	表面处理
AJPQKB	铝合金	黑色阳极氧化处理	锌压铸件	烤漆

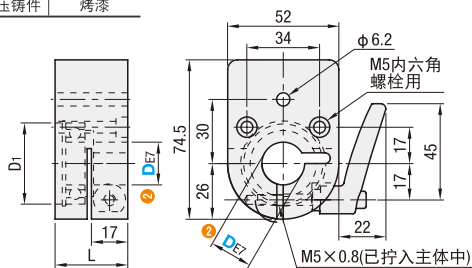

型号		L	D ₁	重量 (g)	适用轴承
① 代码	② D				
AJPQKB	12	31	28	308	6001ZZ
	15	33	32	312	6002ZZ
	17	34	35	318	6003ZZ
	20	34	37	312	6904ZZ