



磁力扣/搭扣/球形扣 /插销/撑杆

自动锁定型伸缩撑杆

一般型/拉伸解锁 普通门用·两点固定

新增

球形扣
插销·搭扣
撑杆

49



型号(①代码·②规格)

GAFXXB215

型号(①代码·②H)

GAFXXC170

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:


代码

7 天发货


■ 两点固定



一般型 GAFXXB

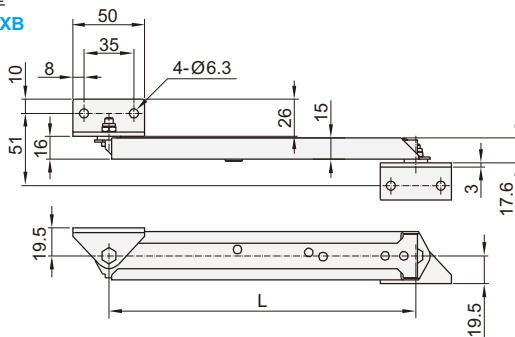

拉伸解锁 GAFXXC

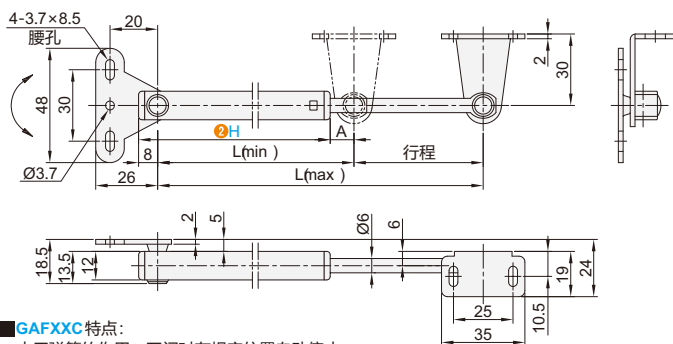


■ GAFXXC 特点:

- 由于弹簧的作用, 开闭时在规定位置自动停止。无需多余的行程及操作;
- 主体和支架左右都可使用。

① 本产品请两根一起使用。

■ 安装范例



① 注意

- 使用范例为自蝶形铰链旋转中心的尺寸;
- 必须保证关门时的Lmin尺寸比收缩时的Lmin大。(否则可能导致蝶形铰链或撑杆损坏)。

■ 一般型

型号		L(max)	L(min)
① 代码	② 规格		
GAFXXB	215	365	215
	395	725	395

■ 拉伸解锁: 发纹处理

型号		L(max)	L(min)	A	行程	承载反力(kgf)		参考重量 (kg/pcs)
① 代码	② H					L(max)	L(min)	
GAFXXC	170	222	182	10	50	3.2	7.5	0.145
	238	335	250	20	85	3.8	8.5	0.185
	269	380	280	19	100	3.6	8.5	0.205

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613