



定位销

大头平头型

标准型·内螺纹型·外螺纹型/DP公差选择型



■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。

型号(①代码·②D公差·③P公差·④D) - ⑤P - ⑥L - ⑦B

DAKFAMS6 P8.00 L8 B6.0



型号区分: ⑦ 天发货

定位销
夹具衬套


20

代码	标准型		材质	表面处理	硬度
	内螺纹型	外螺纹型			
DAKFA	DAHRKR	-	SKS3	-	淬火硬度60~63HRC
DAGKFA	DAHRKRL			镀硬铬 厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~
DACKFA	DAHTSSR		SUS440C	-	淬火硬度50~55HRC
DASKFA	DAHRK			-	-
-	DAHRSL		SUS304	镀硬铬 厚度5~8μm	镀层硬度850HV~
-	-	DAHTWR	SKD11	-	淬火硬度60~63HRC
-	-	DAHTWRL		镀硬铬, 镀层厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC, 镀层硬度750HV~
-	-	DAHTS		SUS304	-


■公差选择

D或P	②·③·D·P公差				
	M	P	G	H	S
1.00~3.00	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	0 -0.01
3.01~6.00	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	
6.01~10.00	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015	
10.01~18.00	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018	
18.01~30.00	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021	


■标准型

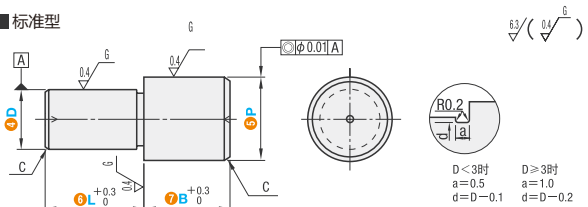

■内螺纹型



■外螺纹型

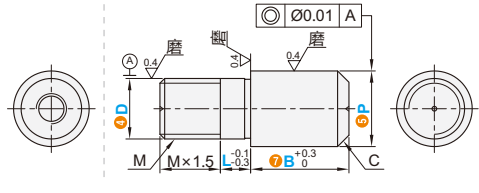

型号

① 代码	② D公差选择	③ P公差选择	④ D	⑤ P	⑥ L	⑦ B	C
				最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位0.1mm	
标准型 DAKFA DAGKFA DACKFA DASKFA	M P G H	M P G H S	1	1.50~3.00	2·3	2.0~5.0	0.1
			2	2.50~6.00	2~6	2.0~15.0	0.5
			3	3.50~8.00	3~10	2.0~15.0	1
			4	4.50~8.00	3(4)~14	2.0~15.0	1
			5	5.50~10.00	5~15	2.0~15.0	1
			6	6.50~10.00	5~15	2.0~30.0	1
			8	8.50~15.00	5~16	2.0~30.0	1.5
			10	11.00~17.00	5~20	3.0~30.0	2
			12	13.00~18.00	6~24	3.0~30.0	2
			13	14.00~20.00	7~26	5.0~30.0	2
			16	17.00~27.00	8~32	5.0~35.0	3
			20	22.00~30.00	10~40	5.0~40.0	3

① 代码	② D公差	③ P公差	④ D	⑤ P	⑥ L	⑦ B	M	V	C
				最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1			
内螺纹型 DAHRKR DAHRKRL DAHTSSR DAHRK DAHRSL	m6	s	6	6.50~10.00	6~15	2.0~12.0	M3	5	1.0
			8T	9.00~13.00	6~15	2.0~15.0	M4	6	1.5
			8		6~18	2.0~15.0	M5	8	
		m6	10T	11.00~15.00	6~18	3.0~20.0	M4	6	2
			10		10~22		M5	8	
			12T		8~20		M4	6	
	p6	12	13.00~16.00	12~26	3.0~30.0	M5	8	3	
		13T		8~22		M6	9		
		13		14.00~18.00		13~28	M8		10
	g6	16T	17.00~25.00	10~26	5.0~35.0	M6	9	3	
		16		16~35		M8	12		
		20T		12~32		M6	9		
20		22.00~30.00		20~42		M8	12		

① 代码	② D公差	③ P公差	④ D	⑤ P	⑥ L	⑦ B	C	M
				最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1		
外螺纹型 DAHTWR DAHTWRL DAHTS	m6	s	3	3.50~6.00	2~8	3.0~10.0	0.5	M3
			4	4.50~7.00	2~10	4.0~10.0	1	
			5	5.50~8.00	3~12			
		p6	6	6.50~19.00	4.0~12.0	1.5		
			8	9.50~13.00			5~12	5.0~15.0
			10	11.00~15.00			5~17	6.0~20.0
	g6	12	13.00~18.00	8~17	2			
		16	17.00~25.00	8~22		7.0~20.0		
		20	22.00~30.00	10~22		10.0~20.0		

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613