选型示范

型号 ❶代码 — ❷齿数 — ❸轴孔径
CEDB2050 — 19 — 20

型号 ❶代码 — ❷节数
CEED2050 — 60

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货



■ 链轮

代码	类型	系列	材质		热处理	表面处理
			国标	相当		
CED	双节距小滚子输送链轮	2040系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
CEDB		2050系列				
CEDC		2060系列				

■ 链条

代码	类型	系列	节距	材质
CEED	双节距小滚子输送链条	2040系列	25.4	钢
CEEDB		2050系列	31.75	
CEEDC		2060系列	38.1	

双节距小滚子输送链轮
CEDC
CEDB
CEDC

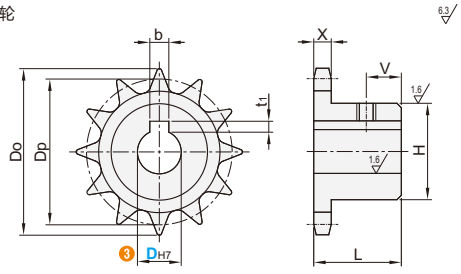

安装方式
（键槽+螺孔）



①齿顶与键槽中心偏移量为±0.3。

双节距小滚子输送链条
CEEDC
CEED
CEEDB

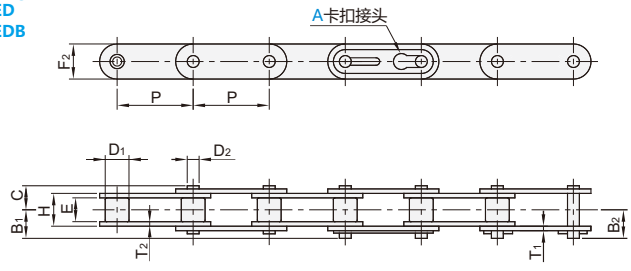

■ 键槽/螺孔尺寸

D	键槽 b×t1	M
20	6×2.8	6
25·30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8

■ 双节距小滚子输送链轮

型号		❸轴孔径	作用齿数	外径	分度圆直径	轮毂		V	X
❶代码	❷齿数	DH7		Do	Dp	H	L		
2040系列 CED2040	19	20 25 30 35 40	9 1/2	84	78.23	60	25	7	7.2
	21	20 25 30 35 40	10 1/2	92	86.17	69			
	23	20 25 30 35 40	11 1/2	100	94.15	77			
	25	20 25 30 35 40	12 1/2	108	102.14	63			
2050系列 CEDB2050	19	20 25 30 35	9 1/2	105	97.78	73	28	8	8.7
	21	20 25 30 35	10 1/2	115	107.72				
	23	20 25 30 35	11 1/2	125	117.68				
		25 30 35	12 1/2	135	127.67				
2060系列 CEDC2060	19	25 30 35 40	9 1/2	126	117.34	83	40	12	11.7
	21	25 30 35 40	10 1/2	138	129.26				
	23	25 30 35 40	11 1/2	150	141.22	80	45		
	25	25 30 35 40	12 1/2	162	153.2				

■双节距小滚子输送链条

型号		接头形式	内节内高	滚子	销轴				链节			
❶代码	❷节数		E	D1	C	B1	B2	D2	T1	T2	H	F2
2040系列 CEED2040	4～	A(卡扣)	7.92	7.92	8.16	9.36	10.56	3.98	1.49	1.49	11.17	12.06
2050系列 CEEDB2050			9.52	10.16	10.15	11.55	12.32	5.09	2.01	2.01	13.84	15.08
2060系列 CEEDC2060			12.7	11.91	12.63	14.00	15.43	5.96	2.38	2.38	17.75	18.09