代码	类型	材质	表面处理
HA11-YZ-206	压铸角码	压铸铝合金	表面喷砂

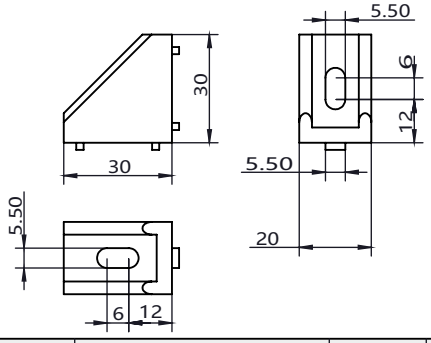

安装使用示例

选型示例：HA11-YZ-206-2020
HA11-YZ-206-2020-T

HA11-YZ-206-2020-T

X1 压铸角码	HA11-YZ-206-2020
X2 M5X12螺栓	HA41-NYS-M5-12
X2 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
X2 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
X2 M5 T型螺母	H A32-TS-206-M 5



槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA11-YZ-206-2020 （单品供货）	压铸铝合金	表面喷砂	17.8	用于两根槽宽为6.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用两颗M5或M4的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA11-YZ-206-2020-T(成套供货)			29.8	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-206	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

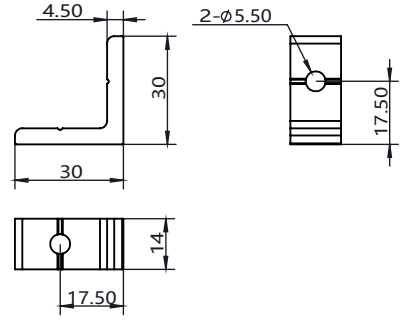

安装使用示例



选型示例：HA01-JY-206-30-14
HA01-JY-206-30-14-T

HA01-JY-206-30-14-T

X1 挤压角码	HA11-JY-206-30-14
X2 M5X12螺栓	HA41-NYS-M5-12
X2 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
X2 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
X2 M5 T型螺母	H A32-TS-206-M 5



槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-206-30-14 （单品供货）	6063-T5	喷砂氧化	8.81	用于两根槽宽为6.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用两颗M5或M4的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-206-30-14-T(成套供货)			20.81	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-206	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

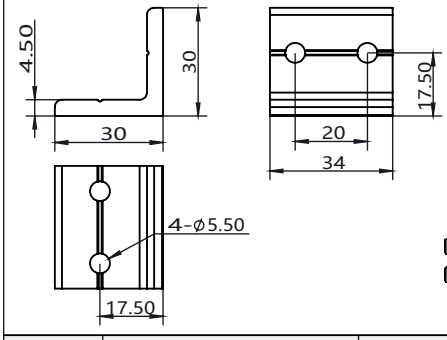

安装使用示例

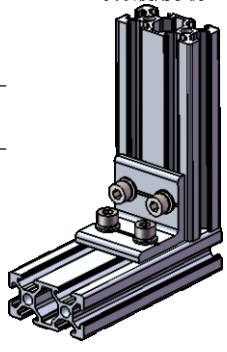

选型示例：HA01-JY-206-30-34
HA01-JY-206-30-34-T

HA01-JY-206-30-34-T

X1 挤压角码	HA11-JY-206-30-34
X4 M5X12螺栓	HA41-NYS-M5-12
X4 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
X4 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
X4 M5 T型螺母	H A32-TS-206-M 5



槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-206-30-34 （单品供货）	6063-T5	喷砂氧化	21.64	用于两根槽宽为6.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用4颗M5或M4的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-206-30-34-T(成套供货)			45.64	