



滚珠丝杠/支座组件

整合型传动座 高型

新增

滚珠丝杠
螺母组件



型号 ① 代码 · ② d — ③ F — ④ h
AIEE25 — 90 — 48

■ 请按步骤 ①~④ 选择
型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 5 天发货






代码	类型	材质	表面处理
		①③④⑥	①③④⑥
AIEE	整合型传动座 高型	铸铁	发黑

■ 构成零件

编号	零件名称	数量
①	传动座本体	1
②	轴承	1组
③	压板	1
④	间隔环	2
⑤	油封	2
⑥	锁紧螺母	1组

- ① 使用之轴承经预压处理，轴向0间隙。
- ② 轴承采用P5配对DF组装，最适宜滚珠丝杠使用。

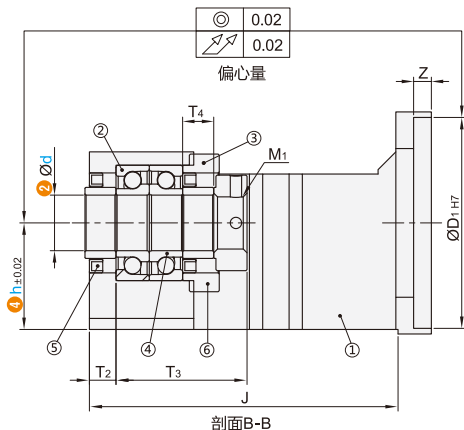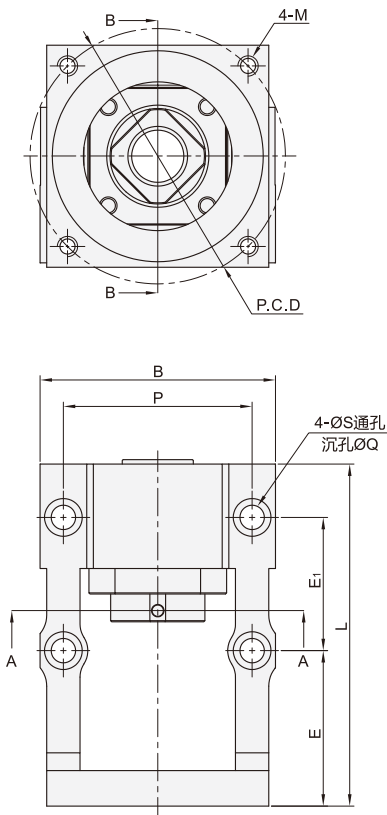

型号				适用 电机类型	ØD ₁	P.C.D	M	Z	B	P	L	J	E	E ₁	S	Q	H	H ₁	W ₁	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	M ₁	建议丝杠支撑侧	建议电机规格	
代码	适用丝杠轴径 d	适用电机法兰中心高 F* h	支撑侧																								止口 规格
AIEE	25	90	48	伺服电机	80	100	M6	8	110	85	154	平底 139	70	60	11	17	80	70	64	35	12	59	14	M25×1.5	AIFN25	80	100
		100			95	115	95																			115	
		100A																									
		110																									

①*带A为安川电机，不带为其它品牌电机。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613