



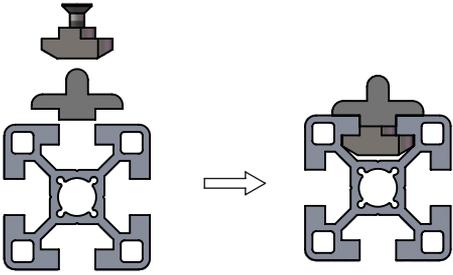


代码	类型	材质	表面颜色		
HA51-WL-DT	导条	PA	浅灰色	<p>安装使用示例</p> 	
HA52-WL-DT			黑色		

选型说明：本产品的销售单位为按米销售，例如：订购型号：HA51-WL-DT数量为10,即为10米长的HA51-WL-DT导条。单支最长2米。

导条安装孔加工尺寸图



配用螺栓螺母

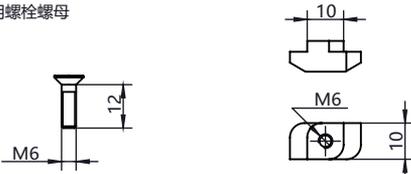

M6x12沉头螺栓 HA31-TS-E10-M6

槽口	型号	材质	表面颜色	重量(kg/m)	用途
	HA51-WL-DT	PA	浅灰色	0.18	导条用来作移动推拉门的底部导向。起导向和减小摩擦的作用。导条上需加工安装孔，用沉头螺栓和T型螺母固定在型材上。
	HA52-WL-DT		黑色		

