



型号(代码)
GAAXXJC

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码


5 天发货

■ 压缩式防水平面锁



代码	类型		材质	表面处理	参考重量(kg)
GAAXXJC	把手按压 转动式	带锁芯	ZDC	镀铬	0.27
GAAXXJD				电泳(黑色)	


- 特点: 防水型。
- 用途: 配电盘、电控箱、机械门锁。
- ① 配置钥匙: 2把。

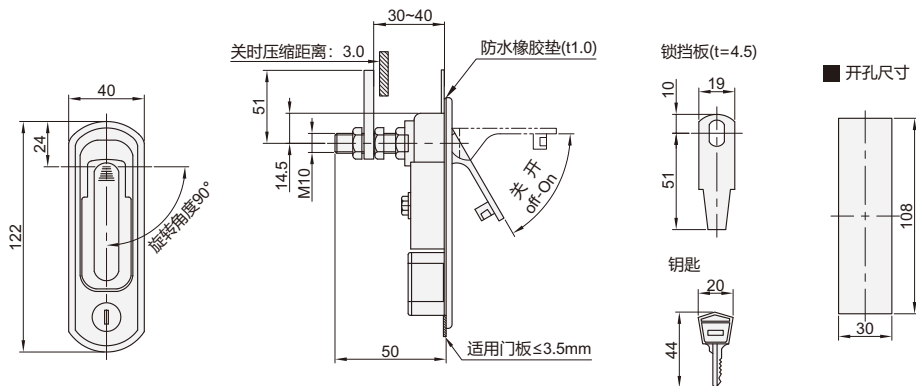


■ 树脂型防水平面锁



代码	类型		材质	表面处理	参考重量(kg)
GAAXXJE	把手拉起转动式	带锁芯	PA	皮纹处理	0.31

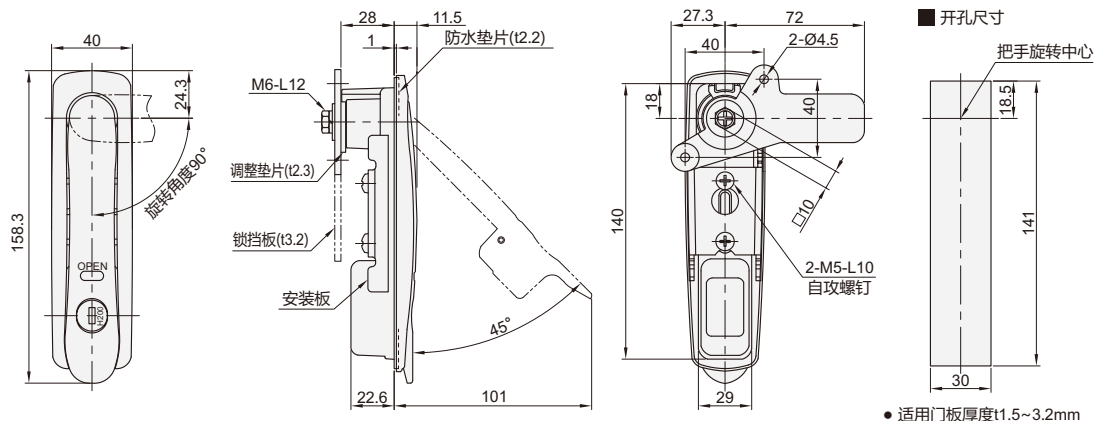

- 特点
- 通过安装的显示器装置, 可以很清楚锁的开关状态。
- 红色代表开锁, 绿色代表锁上。
- 使用玻璃纤维强化树脂材料, 耐久性非常好。
- 锁体背部凹槽内, 装有防水性能极佳的橡胶垫片。
- 通过调整背部垫片及挡板方向, 可变换手柄旋转方向。
- 用途: 控制柜及其他各种箱柜。
- ① 配置钥匙: 2把。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达