代码	类型	材质	表面处理
HA11-ZX-408	转向角码	压铸铝合金	表面喷砂

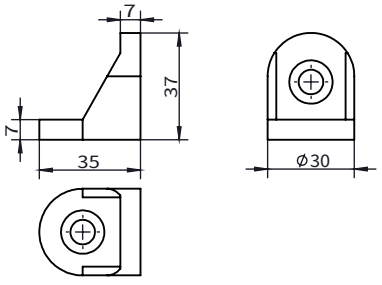

安装使用示例



选型示例：HA11-ZX-408-4040（单品）
HA11-ZX-408-4040-GT

HA11-ZX-408-4040-GT
（国标型材配用）

X1	转向角码	HA11-ZX-408-4040
X2	M6X12 沉头螺栓	HA41-PYS-M6-12
X2	M6 T型螺母	HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA11-ZX-408-4040 （单品供货）	压铸铝合金	表面喷砂	33.66	用于两根槽宽为8.2mm国标型材，其中一根型材相对另一根型材偏转一定角度的连接，配用两颗M6的螺栓及相对应的T型螺母。
	HA11-ZX-408-4040-GT(成套供货)			43.7	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

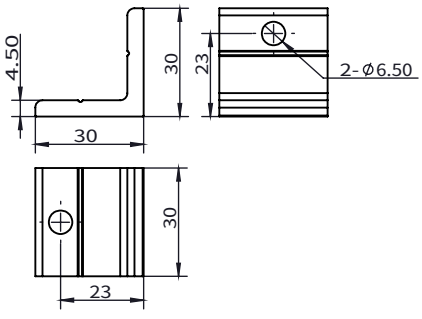

安装使用示例



选型示例：HA01-JY-408-30-30（单品）
HA01-JY-408-30-30-GT

HA01-JY-408-30-30-GT
（国标型材配用）

X1	挤压角码	HA01-JY-408-30-30
X2	M6X16螺栓	HA41-NYS-M6-16
X2	M6平垫圈	HA41-PDQ-6
X2	M6弹簧垫圈	HA41-TDQ-6
X2	M6 T型螺母	HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA01-JY-408-30-30 （单品供货）	6063-T5	喷砂氧化	19.28	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材相互垂直连接，配用2颗M6的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-30-30-GT(成套供货)			47.5	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

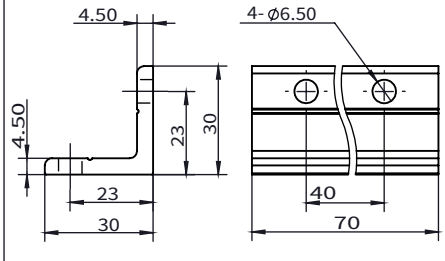

安装使用示例



选型示例：HA01-JY-408-30-70（单品）
HA01-JY-408-30-70-GT

HA01-JY-408-30-70-GT
（国标型材配用）

X1	挤压角码	HA01-JY-408-30-70
X4	M6X16螺栓	HA41-NYS-M6-16
X4	M6平垫圈	HA41-PDQ-6
X4	M6弹簧垫圈	HA41-TDQ-6
X4	M6 T型螺母	HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA01-JY-408-30-70 （单品供货）	6063-T5	喷砂氧化	31.9	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材相互垂直连接，配用4颗M6的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-30-70-GT(成套供货)			84.9	