

# 定位销

## ◀ 螺栓固定型 · 标准型/简易型 大头锥角型

新增



型号(①代码·②D) - ③P - ④L - ⑤B

DAAOKR10 - P15 - L10 - B10  
 DAAZKR13 - P18 - L10 - B10  
 DAAVWR13 - P15 - L10 - B10

■ 请按步骤①~⑤选择  
型号和参数后进行订购。



型号区分: 7天发货

代码

7


天发货

### ■ 标准型



圆型


DAAOKR DAAZKR  
 DAAOKRL DAAZKRL  
 DAAOK DAAZK  
 DAAOSL DAAZSL  
 DAAOSSR DAAZSSR



① L < D时, C=0.5左右。

多棱型

DAAPKR DAAXKR  
 DAAPKRL DAAXKRL  
 DAAPK DAAXK  
 DAAPSL DAAXSL  
 DAAPSSR DAAXSSR

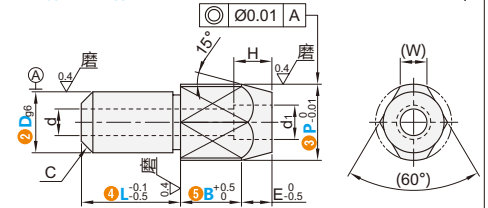

P尺寸指定型		P.L.B尺寸指定型		材质	硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型			
DAAOKR	DAAPKR	DAAZKR	DAAXKR	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
DAAOKRL	DAAPKRL	DAAZKRL	DAAXKRL		淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
DAAOK	DAAPK	DAAZK	DAAXK	SUS304	—	—
DAAOSL	DAAPSL	DAAZSL	DAAXSL		镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度5~8μm
DAAOSSR	DAAPSSR	DAAZSSR	DAAXSSR	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—

### ■ P尺寸指定型

型号		最小单位0.01		L	B	C	E	(W)	d	d1	H	适用螺栓
① 代码	② Dg6	③ P	④ L									
圆型	多棱型	10	-0.005 -0.014	14.00~17.00	15	10	4.5	4	4.5	8	5	M4
DAAOKR	DAAPKR	12	-0.006 -0.017	15.00~18.00								
DAAOKRL	DAAPKRL	13	-0.006 -0.017	17.00~20.00								
DAAOK	DAAPK	16	-0.007 -0.020	20.00~27.00	22	3	5.5	5.5	6.6	11	7.5	M6
DAAOSL	DAAPSL	20	-0.007 -0.020	23.00~30.00								
DAAOSSR	DAAPSSR	20	-0.007 -0.020	23.00~30.00								

### ■ P.L.B尺寸指定型


型号		最小单位0.01		最小单位1		C	E	(W)	d	d1	H	适用螺栓
① 代码	② Dg6	③ P	④ L	⑤ B								
圆型	多棱型	10	-0.005 -0.014	14.00~17.00	5~22	2	4.5	4	4.5	8	5	M4
DAAZKR	DAAXKR	12	-0.006 -0.017	15.00~18.00	6~26							
DAAZKRL	DAAXKRL	13	-0.006 -0.017	17.00~20.00	7~28							
DAAZK	DAAXK	16	-0.007 -0.020	20.00~27.00	7~35	3	5.5	5.5	6.6	11	7.5	M6
DAAZSL	DAAXSL	20	-0.007 -0.020	23.00~30.00	8~42							
DAAZSSR	DAAXSSR	20	-0.007 -0.020	23.00~30.00	8~42							

### ■ 简易型




圆型

DAAVWR  
 DAASV



多棱型

DAANWR  
 DAANS

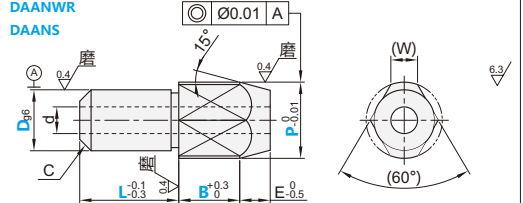

P.L.B尺寸指定型		材质 相当	硬度	表面处理
圆型	多棱型			
DAAVWR	DAANWR	SKS3	淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	—
DAASV	DAANS	SUS304	—	—

型号		最小单位0.01		最小单位1		C	E	(W)	d
① 代码	② Dg6	③ P	④ L	⑤ B					
圆型	10	-0.005 -0.014	11.00~15.00	5~16	3.0~16.0	0.5	2.5	4	4.5
DAAVWR	12	-0.006 -0.017	13.00~17.00	6~17	3.0~18.0				
DAASV	13	-0.006 -0.017	14.00~18.00	6~18	3.0~20.0				
多棱型	16	-0.007 -0.020	17.00~21.00	7~20	3.0~20.0	3.5	3.5	5.5	6.6
DAANWR	20	-0.007 -0.020	21.00~25.00	8~22	3.0~20.0				
DAANS	20	-0.007 -0.020	21.00~25.00	8~22	3.0~20.0				

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
 客服热线 0755-27926613