



型号 ①代码 · ②d — ③F — ④h  
AIEB15 — 60S — 28

■ 请按步骤①~④选择  
型号和参数后进行订购。



型号区分:  
代码 5 天发货







代码	类型	材质	表面处理
		①③④⑥	①③④⑥
AIEB	整合型传动座 长型	铸铁	发黑

■ 构成零件

编号	零件名称	数量
①	传动座本体	1
②	轴承	1组
③	压板	1
④	间隔环	2
⑤	油封	2
⑥	锁紧螺母	1组

① 使用之轴承经预压处理，轴向0间隙。

② 轴承采用P5配对DF组装，最适宜滚珠丝杠使用。

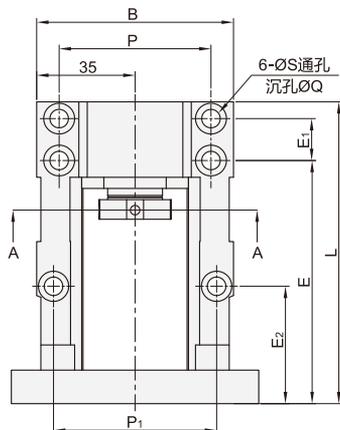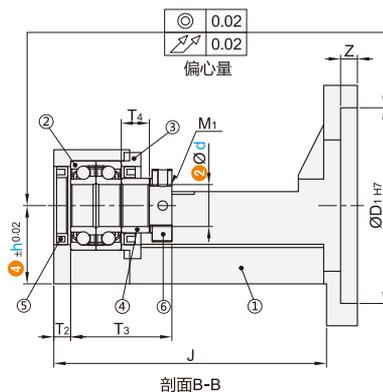

型号		适用丝杠轴径	适用电机法兰中心高	适用电机类型	ØD	P.C.D	M	Z	B	P	P1	L	J	E	E1	E2	S	Q	H	H1	W1	T1	T2	T3	T4	M1	建议丝杠支座 支撑侧	建议电机规格 止口规格 安装 P.C.D						
代码	ed	①F*	②h																															
AIEB	15	60	28	伺服电机	50	70	M5					98	89	77		32													50	70				
					70	90	M6	6	70	54	58	108	97	87	15	42	6.6	11	48	33	40	22	6	36	10	M15×1.0	AIFN15	70	90					
				步进电机	38.1	66.7	M4					98	89	77		32																	38.1	66.7
					73	98.4	M6					108	97	87		42																	73	98.4

①\*带S为松下电机，不带为其它品牌电机。

